

Swiss Garde 360 Plus, 16 m

25342


4 year warranty

Czujnik ruchu z silnym wykrywaniem, do uniwersalnego zastosowania dzięki wszechstronnym akcesoriom, przełącznik zewnętrzny (ZAK.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.

- Idealne rozwiązanie do wszystkich standardowych zastosowań (strefy dla pieszych), takich jak klatki schodowe, piwnice, garaże podziemne itp.
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań



Zasięg wykrywania



	
2 m	10 m
3 m	14 m
5 m	16 m
6 m	16 m


Dane techniczne

Numer artykułu	25342
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.9 W
Maksymalne zużycie energii	3.91 mA
Styk przekaźnikowy	10 A
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi\geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	360 °
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 35 mm
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 71 mm
Pojemność przewodu	1,5 mm ²
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień

Akcesoria

25310	Mini-pilot na podczerwień
25320	Pilot PIR
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25331	Pokrywa RA, 16 m
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna
25421	Ramka zewnętrzna do montażu natynkowego RA IP44 Swiss Garde
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi
25275	Obudowa do montażu natynkowego 360 IP55 RA 16 m
25278	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m

Wymiary

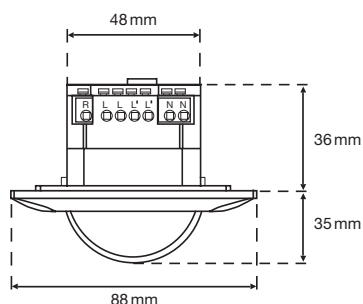

Schemat elektryczny

