



Mått



330-00700 E-nr. 1377525



Anslutning

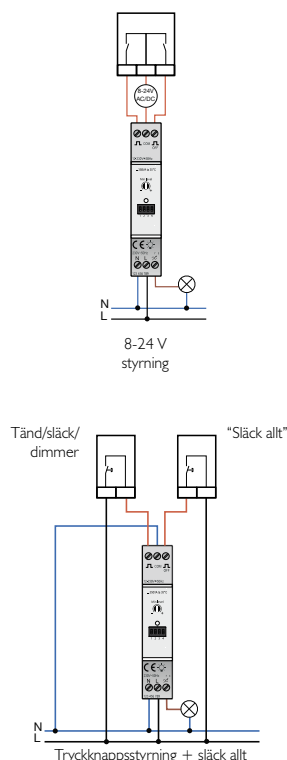

Tekniska data



Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Maks effektförbrukning 3 W
Styrning NO el. potentialfri (8-24 V)
Tryckknapp 230 V AC, 5 mA (ej galvaniskt isolerad)
8-24 V AC/DC (variabel spänning)

Utgång

Belastning min. 5 W
Belastning min. (kapacitiv) 20 W
Belastning max. 350 W

Belastning

Glödlampor 5-350 W
Halogenglödlampor -230 V 5-350 W
Elektronisk lågspänningstransformator 20-350 W
Lågenergilampor CFLi 5-200 W
Lysdiodslampor (dimbara) 5-200 W

Prestanda

Min. dimnivå Justerbar
Lampspecifik dimkurva Justerbar (DIP-brytare)
Elskydd Termisk överbelastning +
kortslutning
Montering DIN-skena (1 modul)
Omgivningstemperatur $-5^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
Kapslingstemperatur (T_c) 90°C
Kabeldimension max. 2,5 mm²
Strömförsörjning 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm²
Ingång 2 x 1,5 mm² eller 1 x 2,5 mm²

Godkännande

CE i enlighet med EN60669-2-1


Universal RLC dimmer, resistiv, induktiv och kapacitiv belastning 350 W – för styrning av belysning inomhus

- Styrning via tryckknapp
- För dimning av alla dimbara ljuskällor
- Dimning av lågenergi- och LED-lampor 5-200 W
- Inställning av styrningform och belastning via DIP-brytare
- Inställning av dimningsnivån på framsidan
- För montering på DIN-skena 1 modul (17,5 mm)
- Utrustad med förstärkningsfunktion för säker tändning av LED-belysning

Dimmern är en universal (RLC) belysningsdimmer som också lämpar sig väl för dimbara lågenergilampor (CFLi) och LED-lampor. För att passa vissa lamp typer kan dimmern ställas in på en lägsta belysningsnivå. Vid dimning av lågenergilampor och LED-lampor får maximalt 10 lampor anslutas per dimmer.

Dimmern är tryckstyrd och försedd med en "släck allt"-ingång, vilket gör den lämpad för användning i byggnader med intelligenta system. Trappautomatfunktion kan väljas via DIP-brytare. Flera tryckknappar kan alltid monteras parallellt. Dimmern är utrustad med ett minne som kommer ihåg den senast använda belysningsnivån. Minnesfunktionen kan inaktiveras.

Inställning



	Glödlampa
	Halogenlampa - elektronisk transformator
	Halogenlampa - elektromagnetisk transf.
LED 1	Retrofit LED-lampa - bakkantsstyrning
LED 2	Retrofit LED-lampa - framkantsstyrning
CFL1	Dimbara lågenergilampor - bakkantsstyrning (*)
CFL2	Dimbara lågenergilampor - framkantsstyrning (*)
LED 3	Retrofit LED-lampa - bakkantsstyrning (*)
LED 4	Retrofit LED-lampa - framkantsstyrning (*)

(*) Dessa dimmerprofiler är utrustade med en förstärkningsfunktion som medför att lampan tänds upp ett kort ögonblick för att därefter dimmas till önskad nivå.

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
Universal RCL dimmer	330-00700	1377525