

Swiss Garde bewegingsmelder 360°, 230 V, 14 m, voor inbouwdoos

351-25340

4 year warranty

De bewegingsmelder met één kanaal voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Via een NO- drukknop (230 Vac) kan je het licht steeds activeren (afzonderlijk te bestellen). De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor.


- De bewegingsmelder voor elke standaardtoepassing
- Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
- Te verkrijgen in ronde en vierkante afwerking
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Bewegingsmelder voor traphal, kelder, kleine vergaderzalen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Dankzij de 3 PIR-sensoren ben je altijd zeker van uitstekende detectie.



Detectiebereik

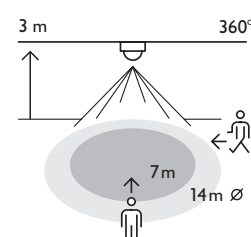

2 m	5 m	10 m
2,5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3,5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m




Technische gegevens

Artikelnummer	351-25340
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Relaiscontact	NO (max. 10 A)
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 14 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw of opbouw
Montagehoogte	2 – 6 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	35 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25420	Opbouwdoos voor 351-25340
351-25330	Sierring voor 351-25340, white
351-25273	IP55-opbouwdoos voor 351-25340
351-03331	Beschermrooster voor 351-25340

Afmetingen

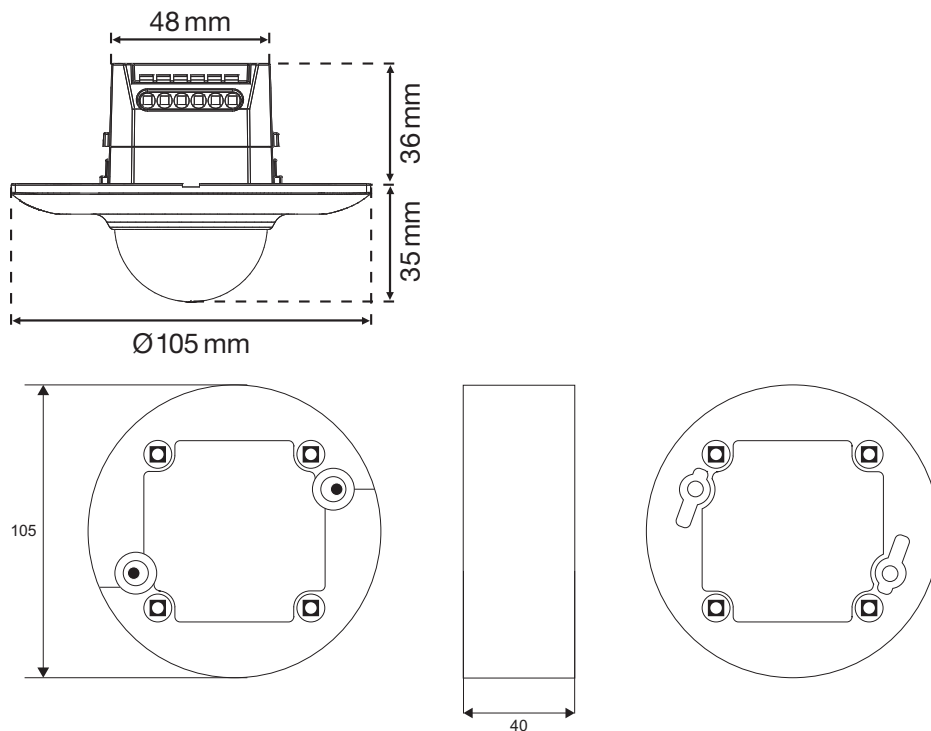

Aansluitschema

