

Smart enkel strömställare, 10 A


Den enkla smarta strömställaren har en reläkontakt som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

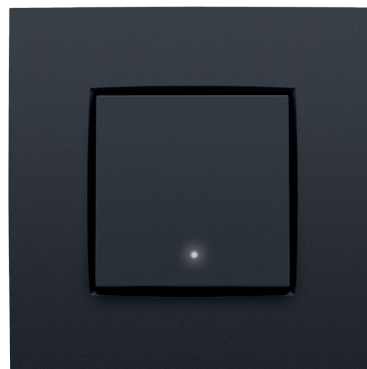

Smart enkel strömställare, 10 A

Den enkla smarta strömställaren har en reläkontakt som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.


Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

- strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- kommunikationsprotokoll: Easywave #
- monteringsmetod: väggmontering
- monteringshöjd: 110–120 cm
- ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver trådlös gateway 552-00001)
- maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 30 m
- arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- LED-färg: vit
- kapslingsklass: IP20
- infällningsdjup: 40 mm
- omgivningstemperatur: 0–40 °C
- märkning: CE



INSATS



551-72111 Bitar: 6

För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

VIPPA ENKEL LED, "GÅ HEMIFRÅN"-SYMBOL



101-32902 Bitar: 10
123-32902 Bitar: 10
157-32902 Bitar: 10
220-32902 Bitar: 10

121-32902 Bitar: 10
124-32902 Bitar: 10
161-32902 Bitar: 10
221-32902 Bitar: 10

122-32902 Bitar: 10
154-32902 Bitar: 10
200-32902 Bitar: 10

FINISHING SET WITH LENS



101-32002 Bitar: 10
123-32002 Bitar: 10
157-32002 Bitar: 10
220-32002 Bitar: 10

121-32002 Bitar: 10
124-32002 Bitar: 10
161-32002 Bitar: 10
221-32002 Bitar: 10

122-32002 Bitar: 10
154-32002 Bitar: 10
200-32002 Bitar: 10

CENTRUMPLATTA



101-31002 Bitar: 10
123-31002 Bitar: 10
157-31002 Bitar: 10
220-31002 Bitar: 10


121-31002 Bitar: 10
124-31002 Bitar: 10
161-31002 Bitar: 10
221-31002 Bitar: 10

122-31002 Bitar: 10
154-31002 Bitar: 10
200-31002 Bitar: 10

551-72111

4 year warranty

Smart enkel strömställare , 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering

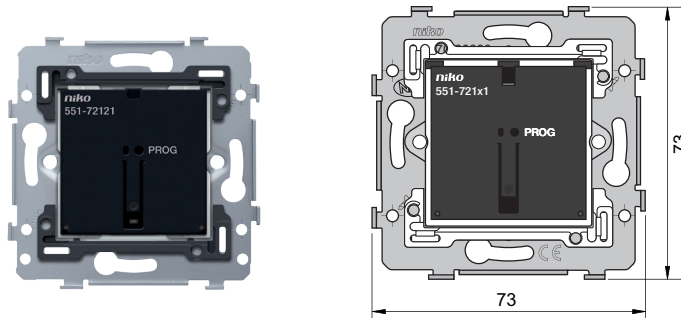

Den enkla smarta strömställaren har en reläkontakt som kan styra belysning. Den innehåller en sändare och mottagare som kan kommunicera trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta strömställaren kan ersätta en vanlig strömställare. Den är utrustad med en ingång för extern styrning så att den enkelt i kombination med en vanlig strömställare kan ersätta en trapp- eller korskoppling.

Den smarta strömställaren kan styra sin egen reläkontakt.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control, blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Till exempel kan man lägga till reläkontakten i en stämning eller allt av-funktion.

Det går att koppla från trycket från den inbyggda reläkontakten. På så sätt har man fullständig flexibilitet att konfigurera trycket och reläkontakten oberoende av varandra via programmeringsprogrammet.

Smart enkel strömställare , 10 A, 71 x 71 mm, skruvfixering. Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2 x 2,5 mm² tråd. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall och är galvaniserad på alla sidor. På den horisontella axeln har infällningsramen spår för montering i golvuttag med skruvar. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet.

- Strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver smart hubb 552-00001)

- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- LED-färg: vit
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsdjup: 40 mm
- Omgivningstemperatur: 0 – +40 °C
- Mått: 73 x 73 x 40 mm
- Märkning: CE

