

Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.

## 1. BESCHRIJVING

Met het inbouwraam kan u alle standaardmonitoren uit het gamma Toegangscontrole Standaard als inbouwtoestel verwerken in een wand.

## 2. ONDERDELEN

### Basisonderdelen

Het inbouwraam wordt met volgende onderdelen geleverd:


- inbouwkast
- 3 verbindingsschroeven + zeskantmoeren
- afwerkingskader
- 4 kunststofpennetjes

### inbouwkast

- ❶ opening voor kabeldoorvoer
- ❷ montagegaten
- ❸ bevestigingspunten
- ❹ verbindingsschroeven

### afwerkingskader

- ❺ opening kabeldoorvoer
- ❻ bevestigingspunten afwerkingskader / montagegaten
- ❼ 3 zeskantmoeren
- ❽ 4 kunststofpennetjes

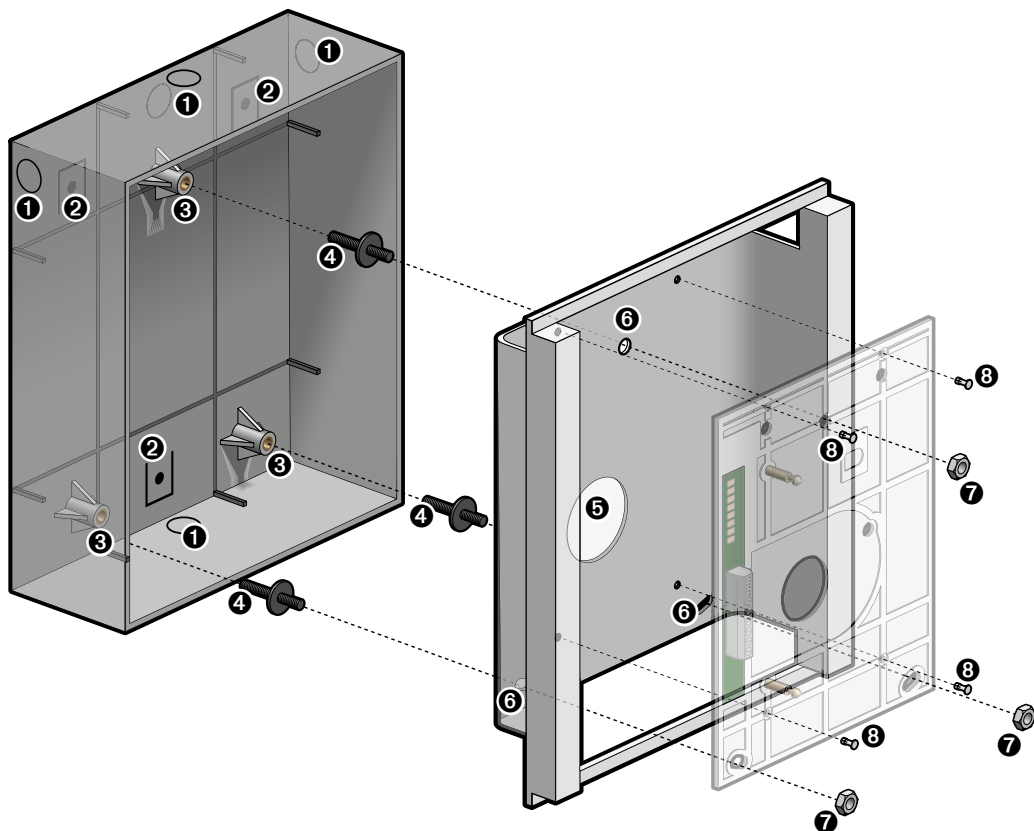

### 3. MONTEREN

- ➡ **1** Voorzie een opening in de wand van 225 x 185 x 71 mm.
- ➡ **2** Breek 1 van de openingen voor de kabeldoorvoer uit en breng de kabel in in de inbouwkast.
- ➡ **3** Bevestig de inbouwkast in de wand d.m.v. de montagegaten.
- ➡ **4** Schroef de verbindingsschroeven met de lange kant op de bevestigingspunten van de inbouwkast.  
De verbindingsschroeven kunnen met een afzonderlijke diepte ingeschoefd worden, zodat het afwerkingskader perfect aan de wand aangepast kan worden.
- ➡ **5** Bevestig de montageplaat van de videobinnenpost op het afwerkingskader door middel van de kunststofpennetjes.
- ➡ **6** Breng de kabel in via de kabeldoorveropening van het afwerkingskader en montageplaat en bevestig het geheel op de verbindingsschroeven. Stel de verbindingsschroeven met een imbusleutel zo bij dat het afwerkingskader op de steunpunten van de verbindingsschroeven rust en dat gelijk komt met de wand.
- ➡ **7** Sluit de bekabeling en monitor aan zoals beschreven in de handleiding van de monitor.

### 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	ABS
Gewicht	420g
Afmetingen	H221 x B182 x D70mm

### 5. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN

- De installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon en met inachtnaam van de geldende voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.
- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
  - de geldende wetten, normen en reglementen;
  - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
  - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het kader van elke specifieke installatie;
  - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
 

Support België:	Support Nederland:
tel. + 32 3 778 90 80	tel. + 31 183 64 06 60
website: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a>	website: <a href="http://www.niko.nl">http://www.niko.nl</a>
e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	e-mail: <a href="mailto:sales@niko.nl">sales@niko.nl</a>

In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking...).

### 6. GARANTIEBEPALINGEN

- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

Lisez entièrement le mode d'emploi avant toute installation et mise en service.

## 1. DESCRIPTION

Grâce au support, vous pouvez placer dans une paroi tous les moniteurs standards de la gamme Contrôle d'accès Standard en tant qu'appareil encastré.

## 2. ÉLÉMENTS

### Éléments de base

Le support est livré avec les pièces suivantes:


- armoire d'encastrement
- 3 vis de connexion + boulons à six pans creux
- cadre de finition
- 4 petites broches en plastique

### armoire d'encastrement

- ❶ ouverture pour le passage de câble
- ❷ trous de montage
- ❸ points de fixation
- ❹ vis de connexion

### cadre de finition

- ❺ ouverture pour le passage de câble
- ❻ points de fixation pour le cadre de finition / trous de montage
- ❼ 3 boulons à six pans creux
- ❽ 4 petites broches en plastique

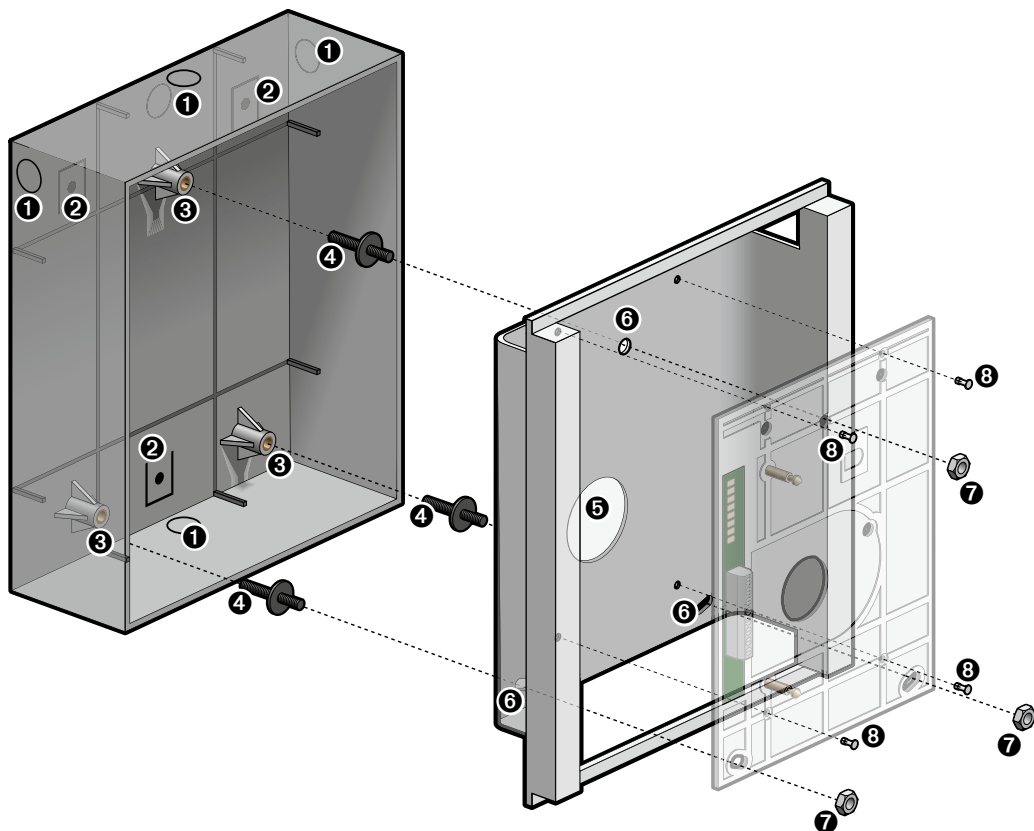

### 3. MONTAGE

- ➡ **1** Prévoyez dans la paroi une ouverture de 225 x 185 x 71 mm.
- ➡ **2** Percez l'une des ouvertures pour le passage des câbles et introduisez le câble dans l'armoire d'encastrement.
- ➡ **3** Fixez l'armoire d'encastrement au mur au moyen des trous de montage.
- ➡ **4** Vissez les vis de connexion avec un long côté aux points de fixation de l'armoire d'encastrement.  
Les vis de connexion peuvent être vissées à une profondeur distincte afin que le cadre de finition puisse s'adapter parfaitement au mur.
- ➡ **5** Fixez la plaque de montage du poste intérieur vidéo sur le cadre de finition au moyen des petites broches en plastique.
- ➡ **6** Faites entrer le câble par l'ouverture de passage de câble du cadre de finition et de la plaque de montage et fixez l'ensemble sur les vis de connexion. Réglez les vis de connexion au moyen d'une clé Allen pour que le cadre de finition repose sur les points d'appui des vis de connexion et arrive au même niveau que le mur.
- ➡ **7** Raccordez le câblage et le moniteur comme le décrit le mode d'emploi du moniteur.

### 4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	ABS
Poids	420g
Dimensions	H221 x B182 x D70mm

### 5. PRESCRIPTIONS LEGALES

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis à d'éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service 'support Niko'.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l'installation (liste non limitative):
  - les lois, normes et réglementations en vigueur;
  - l'état de la technique au moment de l'installation;
  - ce mode d'emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
  - les règles de l'art.
- En cas de doute, vous pouvez appeler le service 'support Niko' ou vous adresser à un organisme de contrôle reconnu.
 

Support Belgique:	Support France:
+ 32 3 778 90 80	+ 33 820 20 6625
site web: <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a>	site web: <a href="http://www.niko.fr">http://www.niko.fr</a>
e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	e-mail: <a href="mailto:ventes@niko.fr">ventes@niko.fr</a>

En cas de défaut de votre appareil, vous pouvez le retourner à un grossiste Niko agréé, accompagné d'une description détaillée de votre plainte (manière d'utilisation, divergence constatée...).

### 6. CONDITIONS DE GARANTIE

- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur fait office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout manquement à la concordance des produits dans un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas où pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un remplacement gratuit selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par entreprises interposées, filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation vollständig durch.

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem Einbaurahmen können alle Standardmonitore aus der Produktreihe Zugangskontrolle Standard als Einbaugerät zur Wandmontage genutzt werden.

## 2. TEILE

### Basisteile

Der Einbaurahmen wird in den folgenden Einzelteilen geliefert:


- Einbaugehäuse
- 3 Verbindungsschrauben + Sechskantmuttern
- Verkleidung
- 4 Kunststoffstifte

### Einbaugehäuse

- ❶ Kabelöffnung
- ❷ Montagebohrungen
- ❸ Befestigungspunkte
- ❹ Verbindungsschrauben

### Verkleidung

- ❺ Kabelöffnung
- ❻ Befestigungspunkte Verkleidung / Montagebohrungen
- ❼ 3 Sechskantmuttern
- ❽ 4 Kunststoffstifte

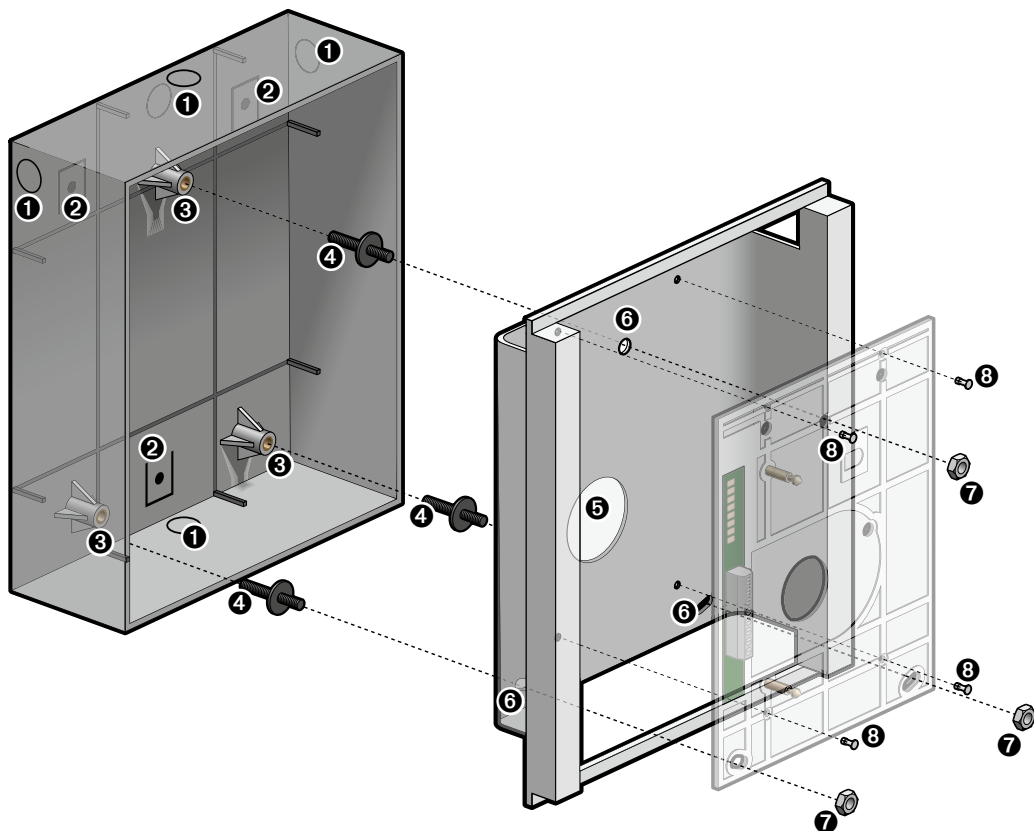

### 3. MONTIEREN

- ➡ **1** In der Wand muss eine Öffnung mit den Maßen 225 x 185 x 71mm vorhanden sein.
- ➡ **2** Brechen Sie eine der Öffnungen zur Kabeldurchleitung aus und führen Sie das Kabel in das Einbaugehäuse.
- ➡ **3** Befestigen Sie das Einbaugehäuse mit den Montagebohrungen in der Wand.
- ➡ **4** Schrauben Sie die Verbindungsschrauben mit der langen Seite in die Befestigungspunkte des Einbaugehäuses.  
Die Verbindungsschrauben können unterschiedlich tief eingeschraubt werden, so dass die Verkleidung perfekt an die Wand angepasst werden kann.
- ➡ **5** Befestigen Sie die Montageplatte der Video-Innensprechstelle mit den Kunststoffstiften auf der Verkleidung an.
- ➡ **6** Führen Sie das Kabel durch die Kabelöffnung in Verkleidung und Montageplatte nach innen und befestigen Sie das Ganze auf den Verbindungsschrauben.  
Stellen Sie die Verbindungsschrauben mit einem Imbusschlüssel so ein, dass die Verkleidung auf den Stützpunkten der Verbindungsschrauben aufsitzt und eben zur Wand liegt.
- ➡ **7** Schließen Sie Kabel und Monitor so an, wie in der Anleitung des Monitors beschrieben.

### 4. TECHNISCHE DATEN

Material	ABS
Gewicht	420g
Abmessungen	H221 x B182 x T70mm

### 5. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

- Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vollständige Gebrauchsanleitung.
- Die Installation darf ausschließlich von einem Fachmann des Elektrohandwerks unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften vorgenommen werden.
- Übergeben Sie dem Benutzer diese Gebrauchsanleitung. Sie ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern übergeben werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über unsere Website oder unseren Servicedienst.
- Bei der Installation müssen Sie u.a. Folgendes berücksichtigen:
  - die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften;
  - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation;
  - diese Gebrauchsanleitung die im Zusammenhang mit jeder spezifischen Anlage gesehen werden muss;
  - die Regeln fachmännischen Könnens.
- Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich an die Niko-Hotline oder an eine anerkannte Kontrollstelle wenden:

Web-site: <http://www.niko.be>; E-Mail: [support@niko.be](mailto:support@niko.be);

Hotline Belgien: +32 3 778 90 80

Hotline Moeller Deutschland:

Berlin: +49 30 701902-46 Hamburg: +49 40 75019-281

Düsseldorf: +49 2131 317-37 Frankfurt a.M.: +49 69 50089-263

Stuttgart: +49 711 68789-51 München: +49 89 460 95-218

Mail: [gebaeudeautomation@moeller.net](mailto:gebaeudeautomation@moeller.net)

Österreich: Moeller Gebäudeautomation UG Schrems 0043-2853-702-0

Hotline Slowakei: +421 263 825 155 – E-mail: [niko@niko.sk](mailto:niko@niko.sk)

Im Falle eines Defektes an Ihrem Niko-Produkt, können Sie dieses mit einer genauen Fehlerbeschreibung (Anwendungsproblem, festgestellter Fehler, usw.) an Ihren Moeller- oder Niko-EGH zurückbringen.

### 6. GARANTIEBESTIMMUNGEN

- Garantiezeitraum: Zwei Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zu dem der Endkunde das Produkt gekauft hat. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endkunde ist verpflichtet, Niko über den festgestellten Mangel innerhalb von zwei Monaten zu informieren.
- Im Falle eines Mangels an dem Produkt hat der Endkunde das Recht auf eine kostenlose Reparatur oder Ersatz. Dies wird von Niko entschieden.
- Niko ist nicht für einen Mangel oder Schaden verantwortlich, der durch unsachgemäße Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch oder falsche Bedienung oder Anpassen/Ändern des Produktes entsteht.
- Die zwingenden Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und der Schutz des Kunden in den Ländern in denen Niko direkt oder über seine Tochtergesellschaften, Filialen, Distributoren, Handelsvertretungen oder Vertretern verkauft, haben Vorrang vor den obigen Bestimmungen.

Read the complete manual before attempting installation and activating the system.

## 1. DESCRIPTION

The mounting frame allows all standard monitors from the Access Control Standard range to be flush-mounted in a wall.

## 2. PARTS

### Basic components


Het inbouwraam wordt met volgende onderdelen geleverd:

The mounting frame is supplied with the following parts:

- flush mounting box
- 3 connection screws + hexagon nuts
- cover frame
- 4 plastic pins


### flush mounting box

- ❶ cable inlet opening
- ❷ installation holes
- ❸ fixing points
- ❹ connection screws

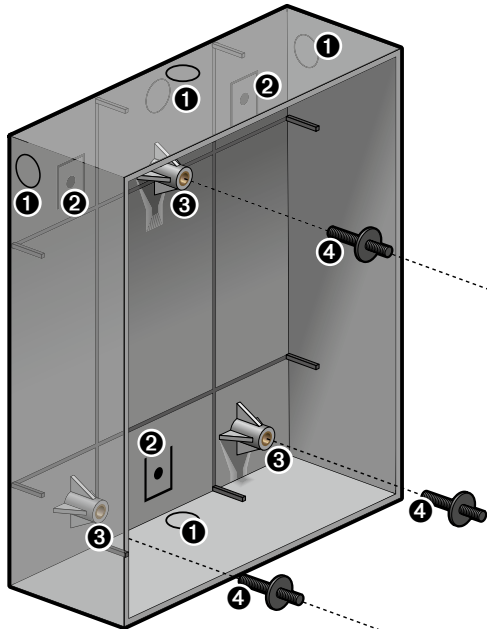

### cover frame

- ❺ cable inlet opening
- ❻ fixing points of cover frame / installation holes
- ❼ 3 hexagon nuts
- ❽ 4 plastic pins

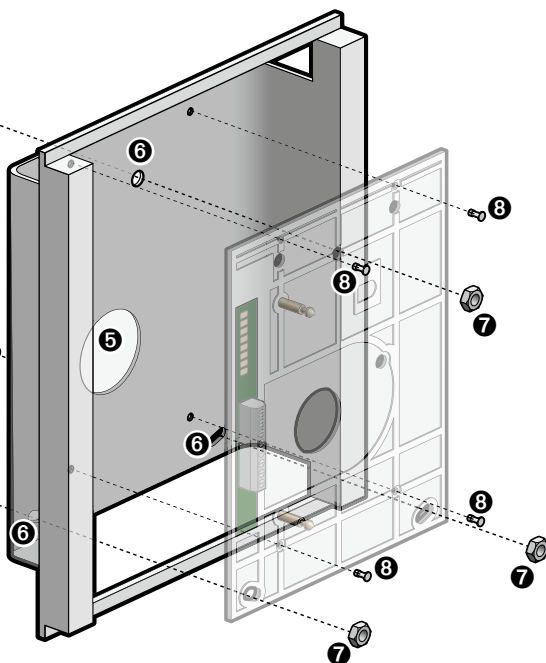

### 3. MOUNTING

- ➡ **1** Provide an opening in the wall of 225 x 185 x 71mm.
- ➡ **2** Break out 1 of the openings for the cable inlet and insert the cable in the flush mounting box.
- ➡ **3** Mount the flush mounting box in the wall using the installation holes.
- ➡ **4** Screw the connecting screws with their long side on the fixing points of the flush mounting box.  
The connection screws can be screwed down with a separate depth, so the cover frame can be perfectly adjusted to the wall.
- ➡ **5** Fix the mounting plate of the video internal unit to the cover frame using the plastic pins.
- ➡ **6** Insert the cable via the cable inlet opening of the cover frame and mounting plate, and fix cover frame and mounting plate on the connection screws.  
Adjust the connection screws with an Allen wrench so that the cover frame rests on the supports of the connection screws and is flush with the wall
- ➡ **7** Connect the cabling and monitor as described in the manual of the monitor.

### 4. TECHNICAL DATA

Material	ABS
Weight	420g
Dimensions	H221 x W182 x D70mm

### 5. LEGAL WARNINGS

- The installation has to be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual has to be handed over to the user. It has to be included in the electrical installation file and has to be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the support service.
- During installation, the following has to be taken into account (not limited to list below):
  - The statutory laws, standards and regulations;
  - The state of the art technique at the moment of installation;
  - This user manual, which must be read within the scope of each specific installation, only states general regulations;
  - The rules of proper workmanship
- In case of questions, you can consult Niko's support service or contact a registered control organisation.
 

Support Belgium:	Support UK
+32 3 778 90 80	+44 1525877707
website : <a href="http://www.niko.be">http://www.niko.be</a>	website: <a href="http://www.nikouk.com">http://www.nikouk.com</a>
e-mail: <a href="mailto:support@niko.be">support@niko.be</a>	e-mail: <a href="mailto:sales@nikouk.com">sales@nikouk.com</a>

In case of a defect, you can return your product to a registered Niko wholesaler, together with a clear description of your complaint (Conditions of use, stated defect...).

### 6. GUARANTEE PROVISIONS

- Period of guarantee: 2 years from date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the defect, within two months after stating the defect.
- In case of a failure to conform, the consumer has the right to a repair or replacement (decided by Niko) free of charge.
- Niko cannot be held liable for a defect or damage as a result of an incorrect installation, improper or careless use or wrong usage or transformation of the goods.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sales of consumer goods and the protection of the consumers in the countries where Niko sells, directly or via sister or daughter companies, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the rules and regulations mentioned above.



Lea la totalidad del manual antes de proceder a su instalación.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El marco de montaje permite empotrar en una pared todos los monitores estándar de la gama Access Control Standard (Estándar para el Control del Acceso).

## 2. COMPONENTES

### Componentes básicos

El marco de montaje se entrega con los elementos siguientes:


- caja de empotrar
- 3 tornillos de conexión y tuercas hexagonales
- cubierta
- 4 enganches de fijación de plástico

### caja de empotrar

- ❶ abertura de entrada de cable
- ❷ orificios de instalación
- ❸ puntos de fijación
- ❹ tornillos de conexión

### cubierta

- ❺ abertura de entrada de cable
- ❻ puntos de fijación de la cubierta / orificios de instalación
- ❼ 3 tuercas hexagonales
- ❽ 4 enganches de fijación de plástico

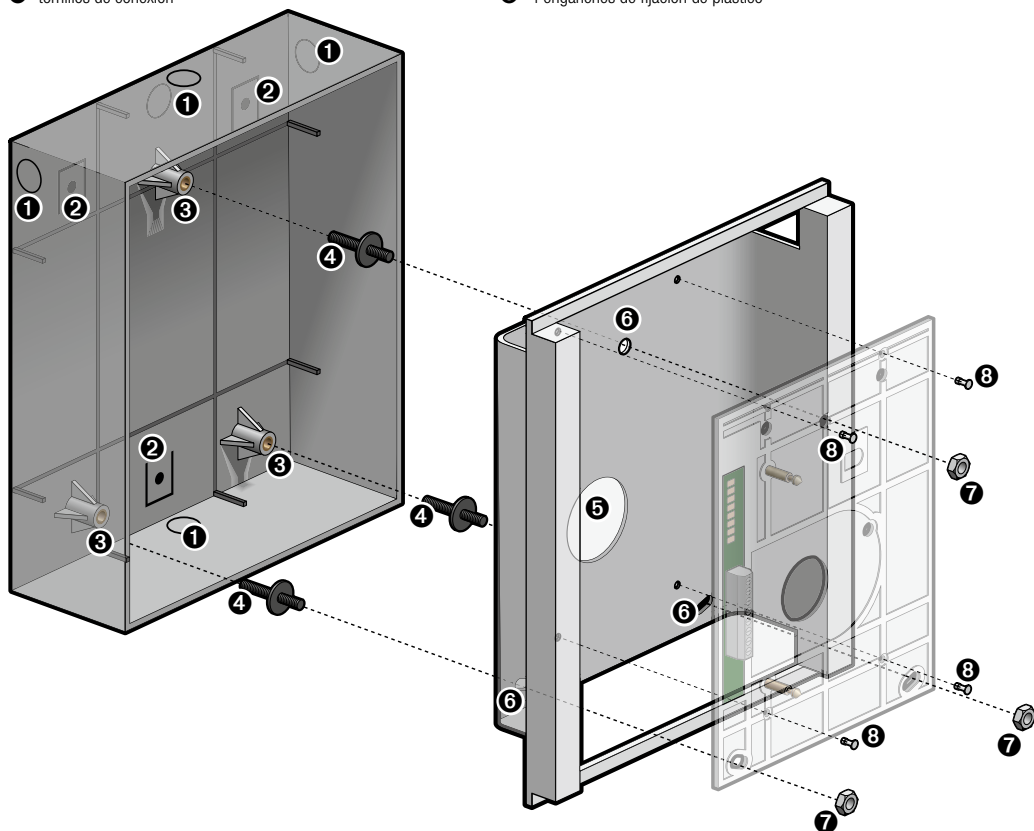

### 3. MONTAJE

- ➡ **1** Se requiere un espacio en la pared de 225 x 185 x 71 mm.
- ➡ **2** Despeje una de las aberturas de entrada de cable e inserte el cable en la caja de empotrar.
- ➡ **3** Monte la caja de empotrar en la pared utilizando los orificios de instalación.
- ➡ **4** Atornille los tornillos de conexión con el extremo alargado en los puntos de fijación de la caja de empotrar.  
Los tornillos de conexión pueden atornillarse con una profundidad diferente, para que la cubierta pueda ajustarse perfectamente a la pared.
- ➡ **5** Fije la placa de montaje de la unidad interna de vídeo a la cubierta con los enganches de fijación de plástico.
- ➡ **6** Inserte el cable a través de la abertura de entrada de cable de la cubierta y la placa de montaje, y fije la cubierta y la placa de montaje a los tornillos de conexión. Ajuste los tornillos de conexión con una llave Allen de manera que la cubierta descansa sobre los soportes de los tornillos de conexión y quede empotrada en la pared.
- ➡ **7** Conecte el cableado y el monitor tal y como se describe en el manual del monitor.

### 4. DATOS TÉCNICOS

Material	ABS
Peso	420g
Dimensiones	221 x 182 x 70 mm (alt. x anc. x prof.)

### 5. PRESCRIPCIONES LEGALES

- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o poner en servicio el producto.
- La instalación debe ser realizada por un instalador credenciado, con arreglo a la normativa en vigor.
- Estas instrucciones deben entregarse al usuario. Deben adjuntarse al expediente de la instalación eléctrica, y transmitirse a cualquier eventual nuevo propietario. Se pueden obtener ejemplares adicionales en el sitio web o en el servicio de asistencia de Niko.
- Antes de proceder a la instalación, se debe tener en cuenta lo siguiente (lista no exhaustiva):
  - las leyes, normas y reglamentos en vigor;
  - el progreso tecnológico en el momento de la instalación;
  - las presentes instrucciones, que deben leerse antes de proceder a cualquier instalación específica;
  - las prácticas del sector.
- En caso de duda, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de post-venta Niko o dirigirse a un organismo de control reconocido.

Asistencia en Bélgica:

+ 32 3 778 90 80

sitio web: <http://www.niko.be>

correo electrónico: [support@niko.be](mailto:support@niko.be)

En el caso de un defecto de su producto, puede devolverlo a un distribuidor de Niko, acompañado de una descripción detallada de su queja (modo de utilización, defecto constatado, etc.).

### 6. CONDICIONES DE GARANTÍA

- Validez de la garantía: 2 años a partir de la fecha de entrega. La fecha de la factura de compra por el usuario sirve de fecha de entrega. Sin factura disponible, la validez de la garantía será de 2 años a partir de la fecha de fabricación.
- El usuario deberá comunicar a Niko por escrito cualquier disconformidad en los productos en un plazo máximo de 2 meses a partir del momento en que la detecte.
- En caso de que la disconformidad se constate, el usuario se beneficia de una reparación gratuita o sustitución gratuita, según criterio de Niko.
- Niko declina toda responsabilidad por defectos o daños derivados de una instalación incorrecta, de una utilización contraria o inadecuada, o de una transformación del producto.
- Las disposiciones vigentes de las legislaciones nacionales que afectan a la venta de bienes consumo y a la protección de los consumidores de los distintos países donde Niko procede a la venta directa o mediante empresas intermediarias, filiales, distribuidores o representantes fijos, prevalecen sobre las disposiciones anteriores.

Pred inštaláciou si prosím preštudujte celú príručku.

## 1. POPIS VÝROBKU

Montážny rám umožňuje všetkým štandardným monitorom z palety Access Control Standard zapustenú montáž do steny.

## 2. DIELY

### Základné komponenty

Montážny rám sa dodáva s týmito dielmi:


- škatuľa na zapustenú montáž
- 3 skrutky + šesťhranné matice
- krycí rám
- 4 plastové kolíky

### Škatuľa na zapustenú montáž

- 1 otvor na vstup kábla
- 2 inštaláčne otvory
- 3 upevňovacie body
- 4 skrutky

### krycí rám

- 5 otvor na vstup kábla
- 6 upevňovacie body krycieho rámu / inštaláčne otvory
- 7 3 šesťhranné matice
- 8 4 plastové kolíky

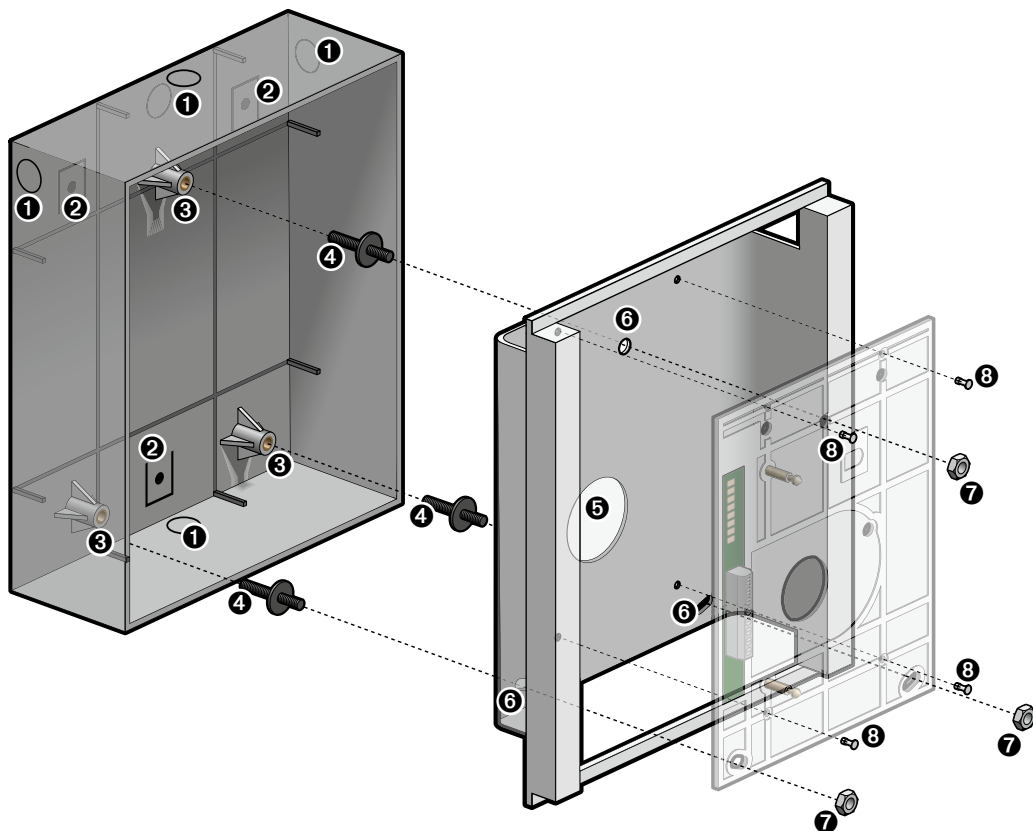

### 3. MONTÁŽ

- ➡ **1** V stene urobte otvor s rozmermi 225 x 185 x 71 mm.
- ➡ **2** Vylomte 1 z otvorov pre vstup káblu a kábel vovedte do škatule.
- ➡ **3** Pomocou inšalačných dier zamontujte škatuľu do steny.
- ➡ **4** Naskrutkujte skrutky na pripevňovacie body škatule.  
Tieto skrutky musia byť zaskrutkované do rôznych hĺbok, aby krycí rám v stene perfektné sedel.
- ➡ **5** Pomocou plastových kolíkov pripevnite montážnu dosku internej obrazovej jednotky ku kryciemu rámu.
- ➡ **6** Čez otvor krycieho rámu a montážnej dosky prestrčte kábel a upevnite krycí rám a montážnu dosku spojovacími skrutkami. Nastavte spojovacie skrutky imbusovým kľúčom tak, aby krycí rám spočíval na skrutkách a aby lícoval stenu.
- ➡ **7** Pripojte káble a monitor podľa popisu v manuáli monitoru.

### 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	ABS
Hmotnosť	420g
Rozmery	V 221 x Š 182 x H 70 mm

### 5. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonať autorizovaný oprávnený pracovník a musí byť v súlade so zákonnými predpismi a normami.
- Táto užívateľská príručka musí byť odovzdaná používateľovi. Musí byť súčasťou súboru dokumentácie k elektrickej inštalácii a musí prejsť na každého ďalšieho vlastníka. Ďalšie kópie sú k dispozícii na webovej stránke Niko alebo prostredníctvom služby podpory.
- Počas inštalácie treba brať ohľad na nasledovné (nie len body uvedené v tomto zozname):
  - Zákonné predpisy, štandardy a regulácie;
  - Technológia v danom stave v momente inštalácie;
  - Táto užívateľská príručka, ktorá musí byť naštudovaná v rozsahu potrebnom k danej inštalácii, uvádza iba všeobecné predpisy;
  - Pravidlá správneho vypracovania
- V prípade otázok môžete kontaktovať službu podpory firmy Niko.

Podpora Belgicko:  
+32 3 778 90 80  
webová stránka: <http://www.niko.be>  
e-mail: [support@niko.be](mailto:support@niko.be)

Podpora Slovensko:  
+421 263 825 155  
<http://www.niko.sk>  
e-mail: [niko@niko.sk](mailto:niko@niko.sk)

V prípade poruchy môžete výrobok vrátiť oficiálnemu predajcovi Niko, spolu s jasne popísanou reklamáciou (podmienky používania, podrobný popis poruchy...).

### 6. USTANOVENIA ZÁRUKY

- Záručná lehota: 2 roky od dátumu dodania. Dátum dodania je dátum nákupu výrobku zákazníkom, uvedený na faktúre. V prípade neexistencie faktúry platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomne informovať spoločnosť Niko o vade do dvoch mesiacov od zistenia poruchy.
- V prípade nesplnenia funkčnosti má zákazník právo na bezplatnú opravu alebo náhradu (rozhodne firma Niko).
- Spoločnosť Niko nezodpovedá za poruchu alebo poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie, nevhodného alebo nedbalého používania, alebo nesprávneho zaobchádzania alebo dopravy tovaru.
- Záväzný predpis národnej legislatívy, týkajúcej sa predaja tovaru zákazníkom a ich ochrany v krajinách, kde spoločnosť Niko predáva, priamo alebo prostredníctvom partnerských alebo dcérskych spoločností, obchodných refazcov, distribútorov, agentov alebo stálych obchodných zástupcov, majú prednosť pred pravidlami a predpismi, uvedenými vyššie.