

# Poste extérieur audio modulaire à encastrer comprenant 3 modules : audio, écran et serrure à code

10-286

4 ans de garantie

Poste extérieur audio modulaire à encastrer comprenant 3 modules : audio, écran et serrure à code

Ce poste extérieur modulaire à encastrer offre une solution élégante et flexible à vos projets (jusqu'à 256 unités résidentielles). L'écran de démarrage peut être configuré individuellement (avec le nom de la résidence par exemple). La plaque frontale est réalisée en acier inoxydable brossé de haute qualité. Cet ensemble audio complet est doté d'un module audio, d'un module écran et d'un module serrure à code.

Il est possible d'activer un appel de porte, de converser et, éventuellement, d'ouvrir la porte. Grâce aux 3 touches de fonction sur le module écran, vous naviguez en toute simplicité dans la liste alphabétique des résidents. Grâce au module serrure à code, vous pouvez également naviguer avec le numéro des appartements.

Besoin d'informations détaillées et/ou d'un accompagnement pour votre projet ? Niko se fera un plaisir de vous aider.



## Données techniques

Poste extérieur audio modulaire à encastrer comprenant 3 modules : audio, écran et serrure à code.

- Dimensions plaque frontale : 440 x 200 x 3 mm (HxLxP)
- Dimensions cadre d'encastrement : 420 x 180 x 50 mm (HxLxP)
- Couleur de finition : acier brossé ; modules en aluminium noir
- Degré de protection : IP44
- Température ambiante : -20 à +50 °C
- Résistant au vandalisme : oui
- Courant d'entrée en repos :  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$
- Courant d'entrée maximum :  $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
- Technique de fil : 3 fils
- Marquage : CE
- Convient pour des projets jusqu'à 256 unités résidentielles
- Écran monochrome, entièrement graphique, de 160 x 104 pixels
- Conversation en mains libres (standard) ; liaison vocale full duplex possible
- Feed-back visuel pour visiteur (pictogrammes colorés)
- Détection et indication d'erreur
- Interrupteur crépusculaire intégré
- Écran de démarrage individuellement programmable
- Appel direct possible (en association avec 10-850)
- Bornes supplémentaires : oui (par exemple pour connexion d'une gâche électrique)
- Mémoire EEPROM amovible


**niko**

10-286 - 17-12-2024

- Configurable avec le logiciel de configuration Niko pour le contrôle d'accès
- Montage: à encastrer
- Marquage: CE



## Dimensions

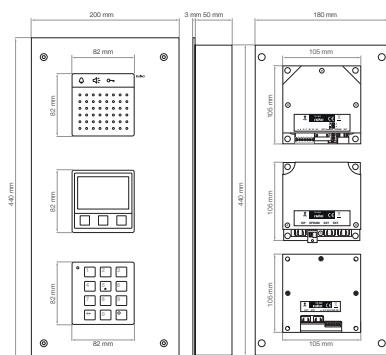

## Schéma de câblage

