

Aan- of afwezigheidsmelder 1 kanaal, Dual Tech, opbouw

Aan- of afwezigheidsmelder Dual Tech (HF + PIR), 230 Vac, 360°, 40 m, opbouw

- De aanwezigheidsmelder voor zones waar detectie moeilijk is
- De dubbele technologie laat toe om de detector volledig in te stellen naargelang de heersende condities.
- 5 mogelijke combinaties van de 2 technologieën
 - o optie 1: aan/uit enkel via PIR-detectie
 - o optie 2: aan/uit enkel via HF-detectie
 - o optie 3: aan/uit als PIR of HF iets detecteert
 - o optie 4: aan/uit als PIR en HF iets detecteren
 - o optie 5: aan via PIR, uit als zowel PIR als HF niets meer detecteren
- Groot detectiebereik
- Aparte instelling van lux, tijd, gevoeligheid en technologie



Aanwezigheidsmelder voor toiletten, werkruimtes ...

- Je kunt hem manueel of via de optionele afstandsbediening programmeren.
- Je kunt hem programmeren als aan- of afwezigheidsmelder
 - o Afwezigheid: met een drukknop moet je de verlichting inschakelen. Ze schakelt automatisch uit als de melder genoeg buitenlicht of geen beweging meer detecteert.



300 W



2000 W



5-2000
lux



IP54



max. 40 m



360°



10 s - 20 min




Technische gegevens

Referentiecode	351-25475
Afmetingen (HxBxD)	83,2 ø x 130 mm
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
Relaiscontact	NO (max. 8,7 A), potentiaalvrij
Maximale belasting gloeilampen / 230V-halogenenlampen	2000 W
Maximale belasting laagspanningshalogenenlampen	1000 VA
Maximale belasting (niet-gecompenseerde) fluorescentielampen	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Draadingang	2,5 mm ²
Detectiehoek	360°
Detectiebereik IR	max. 34m op een montagehoogte van 3 m
Detectiebereik HF	max. 12m op een montagehoogte van 3 m
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux
Uitschakelvertraging	10 s – 20 min
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	Klasse II-toestel
Montagehoogte	2 – 4 m
Omgevingstemperatuur	-20 – 45 °C
Montage	opbouw
Aantal kanalen	1 kanaal
Markering	CE


Accessoires

IR-afstandsbediening installateur	351-25320
Universele afstandsbediening voor smartphone	350-41936

Afmetingen




Instellingen




a = PIR/HF
b = lux
c = time
d = sens
e = mode

Aansluitschema's

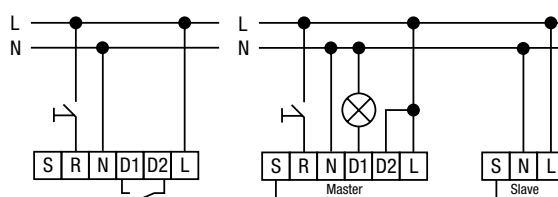


Detectiegebied

PIR

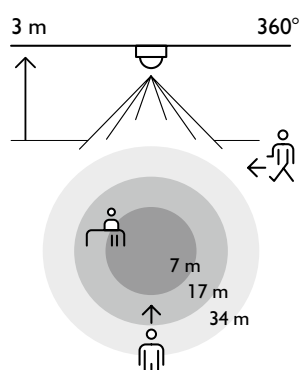

2 m	5 m	20 m	40 m
2,5 m	6 m	20 m	40 m
3 m	7 m	17 m	34 m
3,5 m	6 m	15 m	30 m
4 m	6 m	10 m	30 m

HF

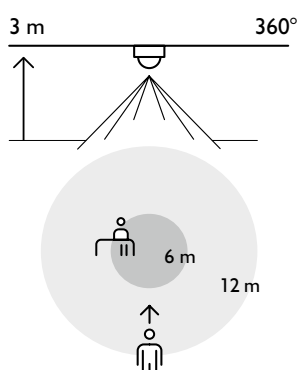

2 m	6 m	12 m
2,5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	12 m
3,5 m	6 m	16 m
4 m	6 m	16 m