


# Bas för rörelsedetektor inomhus för Niko Home Control, För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm


550-20211  
E-Nr.: 1710668

4 års  
garanti

Denna rörelsesensor är lämplig för inomhusbruk och kan användas som en rörelsesensor. Med ett tryck på knappen kan man också tända belysningen manuellt i fyra timmar. Rörelsesensorn får sin strömförsörjning via Niko Home Control-installationen.  
Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

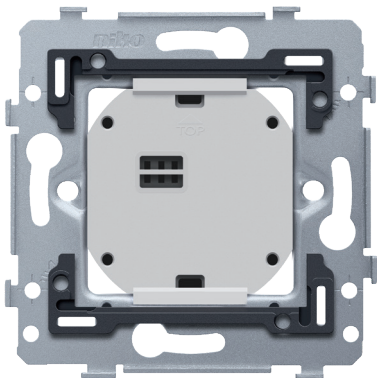

## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m



**niko**

## Tekniska data

Artikelnummer	550-20211
Matningsspänning	26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
Utgång sensor	26 V
Ljusstyrkeintervall	10 lux – 1000 lux
Räckvidd (PIR)	8 m från en höjd på 1 m
Montering	infälld dosa
Monteringshöjd	0.8 – 1.2 m
Minimalt infällningsdjup	16.2 mm
Mått (HxBxD)	73.2 x 73 x 20.2 mm
Anslutningsklämmor	0,5 eller 1 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP20
Kapslingsklass	IP40 för kombinationen av en brytare och infällningsplatta
Märkning	CE