


Multihal opdelt med foldedør

Dæmpbar dagslysstyring i 3 zoner, scenarier og foldedør

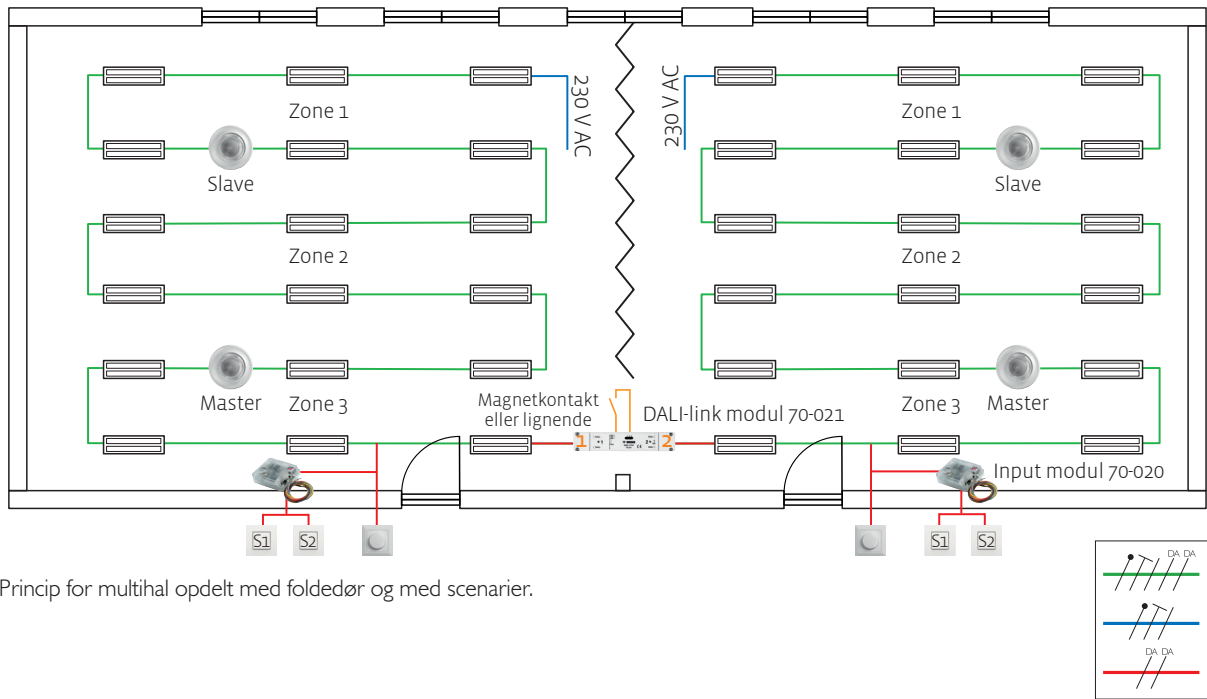


Princip for multihal opdelt med foldedør og med scenarier.

Funktionsbeskrivelse

Alle armaturerne er med DALI-forkoblinger beregnet for dæmp. Lysstyring i hal opdelt med foldedør, koblet sammen via et DALI-linkmodul. Når foldedøren er åben, overstyres dagslyszonerne manuelt i hele hallen synkront. Når foldedøren er lukket, overstyres dagslyszonerne manuelt i hver del af hallen uafhængigt af hinanden. En kontakt (magnet-kontakt eller 230V afbryder) meddeler DALI-linkmodulet, om foldedøren er åben eller lukket. Installationen i begge dele af hallen består af 3 zoner for dagslysstyring. Dagslysstyringen fungerer separat for hver del af hallen, uanset om foldedør er åben eller lukket. Scenariestyringen er aktiv for hver del af hallen.

Lyset kan enten tænde automatisk ved tilstedeværelse, aktiv tænd på DALI-potentiometer forbundet direkte på DALI-bussen eller på 230 V-tryk. Når alle har forladt hallen, slukker alt lys efter en periode. Dagslysstyringen kan efter ønske overstyres via 230 V-tryk eller DALI-potentiometer.




Installation

1. Installér de to separate DALI-segenter på hver side af foldedøren.
2. Luk foldedøren og konfigurer de to DALI-segenter seperat.
VIGTIGT: De to segenter skal konfigureres, INDEN de forbindes via DALI-linkmodulet.

Efter konfiguration af de enkelte DALI-segenter

forbindes de to segenter via DALI-linkmodulet:

1. Sæt funktionsvælger på DALI-linkmodul til "6" (foldedørsfunktion).
2. Forbind de to segenter til DALI-linkmodulet via en 2-leder
3. Forbind DALI-linkmodul med afbryder som registrerer, om foldedør er åben eller lukket.
4. Installationen er færdig

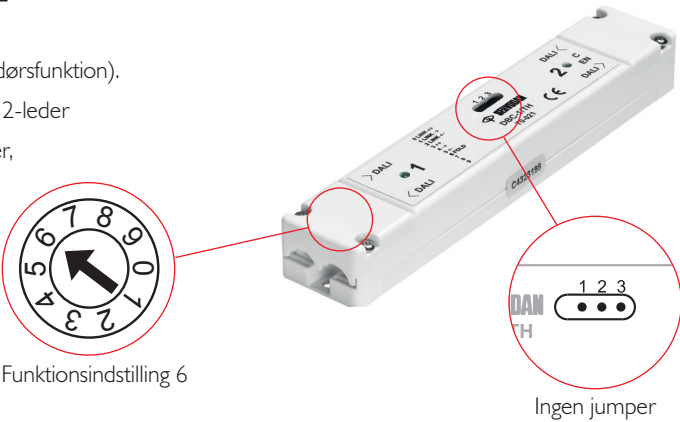

Komponenter

Type-nr.	Beskrivelse	
41-761	Højt monteret bevægelsessensor, påbygget, master	5 703102 208972
41-763	Højt monteret bevægelsessensor, påbygget, slave,	5 703102 208996
70-020	Inputmodul DCP-4BI DALI med 4 indgange	5 703102 208118
70-021	DALI-linkmodul DBC-1/TH til foldedør og nabostyring	5 703102 208125
70-985	DALI power supply, DALI-PS-TH, 250 mA.	5 703102 208156
74-597	Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, hvid, DK-version	5 703102 208286
41-936	IR-dongle til smartphone. Ved konfiguration via Niko Sensor Tool app	5 703102 209542

Konfigurationsværktøj

Alternative løsninger

- Planforsænket sensor, 20-24 m: Master 41-760 / Slave 41-762
- Trådløs overstyring af dagslysstyring (EnOcean), 20-24 m: Master 41-785 / tråd- og batteriløst tryk 72-501
- IR-fjernbetjening til konfiguration: 41-934