

# Modul stropnej kamery (typu „dome“) pre vonkajšiu modulárnu jednotku

10-361

4 roky  
záruka

Modul stropnej kamery zabezpečuje výbornú kvalitu farebného obrazu. Snímač obrazu má vysoké rozlíšenie a je veľmi citlivý na svetlo cez deň aj v noci a aj pri výraznom kontraste a protisvetle. Kamera má 90° uhol obrazu a môžete ho nastaviť horizontálne alebo vertikálne. Modul je vyrobený z čierneho eloxovaného hliníka a kryt je vyrobený z plexiskla.

Modul stropnej kamery má zabudovaný dvojvodičový video vysielač (10-498).

## Technické údaje

Modul stropnej kamery (typu „dome“) pre vonkajšiu modulárnu jednotku  
rozmery: 125 x 105 x 42 mm (VxŠxH)

- farba povrchovej úpravy: čierny eloxovaný hliník a plexisklo
- okolitá teplota: -10°C až +50°C
- stupeň krytia: IP44
- ochrana proti manipulácii: áno
- vstupný prúd v pohotovostnom režime:  $I(a) = 0 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 60 \text{ mA}$
- max. vstupný prúd:  $I(P_{\text{max}}) = 60 \text{ mA}$
- vodičová technika: 6-vodičová
- označenie: CE
- kamera s BLC (kompenzácia protisvetla – Back Light Compensation), AGC (, automatické vyrovňovanie citlivosti – Auto Gain Control) a AWB (automatické vyváženie bielej – Auto White Balance)
- obrazový snímač: 0,8 cm (1/3") DPS
- rozlíšenie: 700 vodorovných TV riadkov
- svetelnosť: F1,2
- ohnisková vzdialenosť: 3.6 mm
- svetelná citlivosť: 0,002 luxov
- uhol obrazu: 90° diagonálne (nastaviteľné na 60° horizontálne/vertikálne)
- možnosť programovania pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy riadenia vstupu
- Certifikácia: CE



**niko**

Rozmery

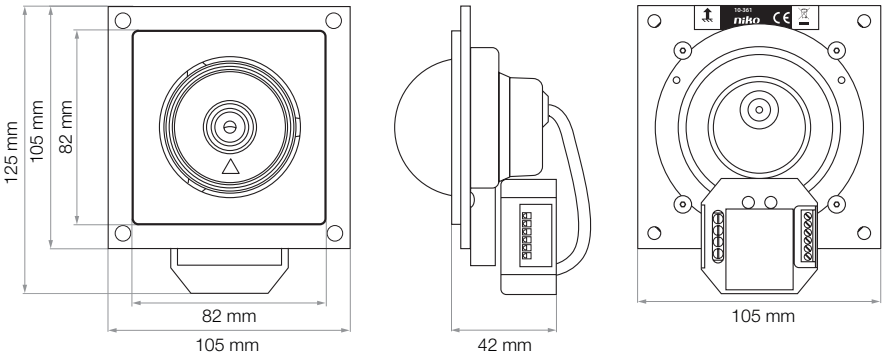


Schéma zapojenia

