

# Detektor pohybu, 24 V, 15 m, 90°, s bezpotenciálovým kontaktom, na povrchovú montáž, farba biela

350-41279


4 roky záruka

90° detektor pohybu, 24 V, s bezpotenciálovým kontaktom pre HVAC (vzduchotechniku), Niko Home Control, pre montáž na stenu a strop. Je odolný, funkčný a kompaktný. Detektor pohybu má zabudovaný test (chodením) a nastaviteľnú citlivosť (5 úrovní). Môžete skombinovať s Niko Home Control. Na použitie v malých kanceláriách, skladovacích priestoroch, chodbách, konferenčných miestnostiach... Detektor pohybu je vhodný na ovládanie HVAC (vzduchotechniky), ventilácie, systémov riadenia budov, inštalácií Niko Home Control... Oneskorenie vypnutia bezpotenciálového relé a citlivosť detektora nastavíte priamo na zariadení. Vhodný aj na použitie v exteriéri. V takom prípade je potrebné použiť ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu odolný proti vode (stupeň ochrany IP54). Farba povrchovej úpravy: biela.

- Udržateľný
- Funkčný
- Kompaktný
- S integrovaným testom chôdzou
- Nastaviteľná citlivosť (päť úrovní)
- Možnosť pripojenia k Niko Home Control prostredníctvom bezpotenciálového digitálneho vstupného modulu (550-00210).



## Oblasť snímania



H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



stand-alone



90°



15 m z výšky  
2 m



2 m



povrchová  
montáž

**niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-41279
Vstupné napätie	24 V AC/ DC $\pm$ 10 %
Výstup detektora	24 V (ON/OFF)
Maximálna spotreba energie	18 mA
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	2 s – 30 min
Detekčný uhol	90°
Oblasť snímania (PIR)	15 m z výšky 2 m
Prevádzková teplota	-20 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 m
Rozmery (VxŠxH)	67 x 52 x 34 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

390-20010	Ochranný kryt IP54 pre senzor pohybu
390-20000	Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu

## Rozmery

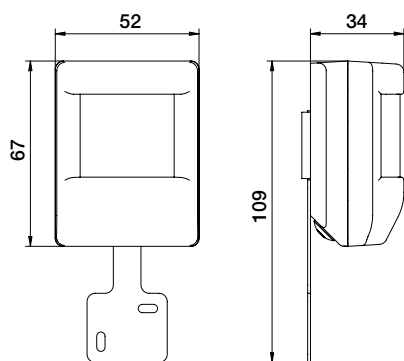

## Schéma zapojenia

