

# DALI-2 gateway broadcast, 2-kanals

**550-00371**

E-Nr.: 1710982

**4** års  
garanti

Den 2-kanaliga broadcast DALI-2 gatewayen driver två DALI-busskanaler samtidigt. De två kanalerna exponeras som dimbara ljuskällor i Niko Home Control utan att någon ytterligare konfiguration eller användning av DALI-programmeringsprogramvara krävs. Alla DALI-enheter kommer samtidigt att reagera på ett Niko Home Control-kommando, vilket innebär att upp till 64 slutpunkter per kanal kommer att verka som en enda dimbar belysningskrets. Modulen har inbyggd strömförsörjning, så ingen specifik DALI-strömförsörjning behövs för DALI-bussen.

Stöd för DALI-enhetstyper (reglerdon):

- DT0 (Lysrör, reglerdon)
- DT1 (Självförsörjningsfunktion för oavbruten drift i nödsituation, reglerdon)
- DT2 (Urladdningslampa HID, reglerdon)
- DT3 (Lågspänningshalogenlampor, reglerdon)
- DT4 (Glödlampa, dimmer)
- DT5 (Omvandling till likström, 1–10 V, 0–10 V omvandlare)
- DT6 (LED-lampa, reglerdon)
- DT7 (Strömställning, reläreglerdon)

DALI-enhetstyp DT8 (Färg, reglerdon) stöds inte

## Tekniska data


DALI-2 gateway broadcast, 2-kanals.

- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Matningsspänning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Utspänning (SEC): DALI
- Anslutningsklämmor
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> eller 1 x 4 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- Maximal standby effektförbrukning: 1,9 W
- DIN-mått: 4E
- Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Märkning: CE



**niko**

Dimensioner

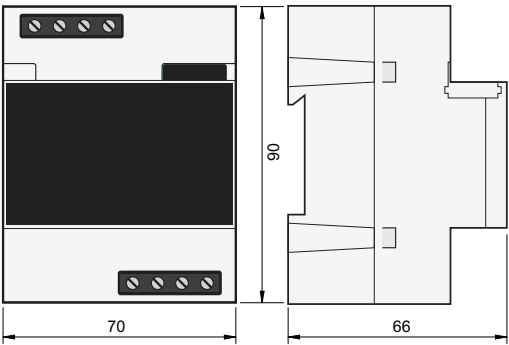

Kopplungsschema

