

# Ballastvormige RF-dimcontroller-ontvanger

05-338

4 jaar  
garantie

Deze plafondontvanger bedien je draadloos. Hij heeft 2 kanalen met een N.O.-contact van 4 A/ 230 V en een stuuruitgang van 1-10 V 45 mA, volgens de EN60929-norm. Hij stuurt rechtstreeks elektronische ballasten met een 1-10V-stroomsignaal of dimmers bijv. 05-715 en 65-410. Het toestel heeft een aansluiting voor een externe antenne (05-309) en 9 modi voor de functie-instellingen. Afhankelijk van de modus, gebeurt de bediening via 1, 2 of 4 knoppen. Met de dimfunctie kun je continu dimmen of een vooraf ingestelde sfeer oproepen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten.



Technische kenmerken:

- afmetingen: L232xB54xD34 mm.

## Technische gegevens


Ballastvormige RF-dimcontroller-ontvanger

Ballastvormige dimcontroller-ontvanger, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van twee schakelcontacten 4A, 230V 50Hz en twee onafhankelijke analoge stuuruitgangen 1/10V, 45 mA. Keuze uit 9 verschillende modes om de functie te bepalen. Maximum 32 zenders per ontvanger. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m. Max. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen: 54 x 232 x 34mm. Voeding: 230V 50Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Voor radioapparatuur verklaart Niko nv dat deze conform is met Richtlijn 2014/53/EU. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

- Markering: CE



## Aansluitschema

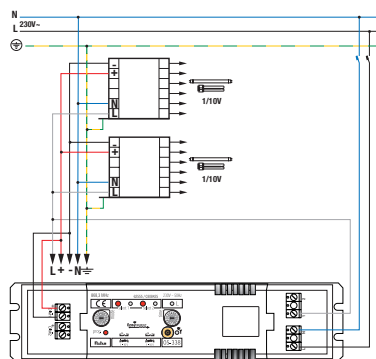

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

05-338 - 10-11-2022