

# Detektor pohybu, 24 V, 15 m, 90°, vrát. súmrakový spínač 3 – 300 lux, na povrchovú montáž, farba biela

350-30010

4 roky záruka

Tento detektor pohybu sa používa v kombinácii so svetelným regulátorom 360-35010 na spínanie osvetlenia. Je vybavený integrovaným svetelným snímačom a má detekčný dosah od 15 m pri detekčnom uhle 90°. Tento detektor pohybu má stupeň ochrany IP20 a je vhodný na vnútorné použitie. V kombinácii s ochranným krytom IP54 390-20010 je tento detektor pohybu vhodný aj na vonkajšie použitie.

Farba povrchovej úpravy: biela.


- Udržateľný, funkčný, kompaktný
- Jednoduchá inštalácia
- Úspora energie
- Až 8 senzorov na modul
- Nastaviteľná citlivosť
- S integrovaným svetelným snímačom.
- Môžete skombinovať s Niko Home Control

Detektor pohybu na použitie v chodbách, na schodiskách, v malých kanceláriách a pod.

- Detektor pohybu pracuje s použitím pasívnej infračervenej technológie (PIR) a reaguje na teplotné zmeny a na pohyb tela.
- Detektor pohybu je pripravený na použitie od troch do piatich minút po pripojení k napájaciemu zdroju (čas zahrievania).
- Pre montáž na stenu a strop sú priložené svorky.
- Používa sa spolu s DLC modulom (360-35010) na ovládanie interiérového osvetlenia. V takom prípade sa osvetlenie automaticky zapne, keď úroveň denného svetla klesne naprogramovanú hodnotu lux a v oblasti snímania je zaznamenaný pohyb.
- Takisto vhodné na vonkajšie použitie. V takom prípade sa použije ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu vodotesný (stupeň ochrany IP54).
- Možnosť pripojenia k Niko Home Control prostredníctvom bezpotenciálového digitálneho vstupného modulu (550-00210).



## Oblasť snímania

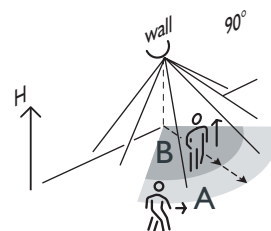

H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



90°



15 m z výšky  
2 m



2 m



povrchová  
montáž

**Niko**


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-30010
Vstupné napätie	24 Vdc $\pm$ 10 %
Výstup detektora	24 V (ON/OFF)
Intenzita svetla	3 lux – 300 lux
Počet kanálov	1 kanál
Detekčný uhol	90°
Oblasť snímania (PIR)	15 m z výšky 2 m
Prevádzková teplota	-20 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 m
Rozmery (VxŠxH)	67 x 52 x 34 mm
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

390-20010	Ochranný kryt IP54 pre senzor pohybu
390-20000	Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu

## Rozmery

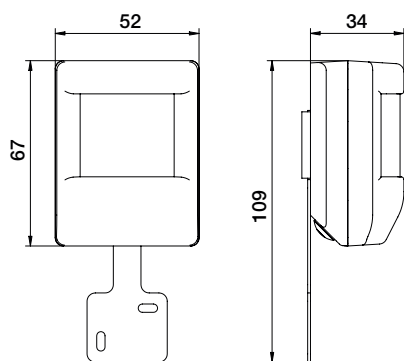

## Schéma zapojenia

