

Relæmodul til Niko Home Control til seks forskellige kredsløb

550-00106

E-Nr.:3467604004

4 års
garanti

Dette relæmodul bruges til at tænde og slukke seks forskellige kredsløb, for eksempel lampesteder, stik-kontakter eller reguleringsventiler. Ved at trykke på knappen på modulet, kan du også betjene hver kontakt manuelt. Ved hjælp af dette modul kan du indbyrdes forbinde to nul-ledere, dette holder ledningsføringen på tavlen velordnet. Modulet indeholder seks tilbagemeldings-LEDs samt en status-LED og bruger meget lidt energi.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

Tekniske data


Relæmodul til Niko Home Control til seks forskellige kredsløb.

- Funktion: Du kan bruge tre- eller sekssdobbelte koblingsmoduler til at tilslutte henholdsvis tre eller seks kredsløbskoblinger. Controllerens bussignal aktiverer én eller flere udgange i koblingsmodulet. Alternativt kan udgangene aktiveres eller deaktiveres manuelt ved hjælp af knapperne på koblingsmodulet. Husk, at aktiveringen eller deaktiveringen kun er midlertidig, da den tilsidesættes af næste buskommunikation. Udgangene aktiveres eller deaktiveres via bistabile relæer med lavt energiforbrug i modulet. Relæets status ændres kun, når controlleren eller en af trykafbryderne genererer en dataimpuls. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED'en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED'en for at indikere fejlkoden for fejlen med højeste prioritet.
- tilslut kun én fase pr. relæmodul
- maksimal belastning: 230 V – 16 A pr. kanal
- modulets samlede maksimale belastning: 230 V – 32 A
- 2 grupper på 3 kredsløbskoblinger
- Kompatibel med Niko Home Control solenergi funktion
- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Forsyningsspænding: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Tilslutningsklemmer: 2 x 6 skrueklemmer
- Tilslutningsklemmer
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² ledning pr. Tilslutningsklemme
- DIN dimensioner: 4E
- Dimensioner (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Godkendelse: CE



niko

Dimensioner

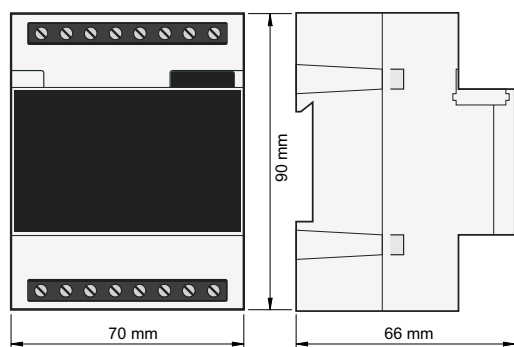

Tilslutningsskema

