

# Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 12 m, vlak, voor inbouw, wit

350-41601

4 jaar  
garantie

Deze secundaire detector werkt samen met een master. Eenvoudige installatie en gemakkelijke montage dankzij veerklemmen. De melder heeft een ultravlak design van slechts 5 mm waardoor hij zo goed als vlak in het plafond kan worden ingewerkt. De secundaire detector volgt de instellingen van de master.

Afwerkingskleur: wit

Bijpassende master detectoren: 350-41600, 350-41620


- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijke montage dankzij veerklemmen
- Ultravlak design van slechts 5 mm waardoor hij zo goed als vlak in het plafond kan worden ingewerkt

Voor gebruik in kleine lokalen, kantoorruimten, opslagruimten...

- De melder is enkel geschikt voor de sturing van binnenverlichting.



## Detectiebereik

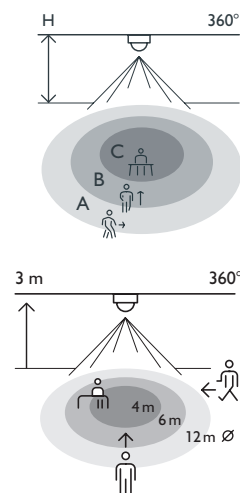

| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 8 m       | Ø 4 m        | Ø 3 m         |
| 3 m   | Ø 12 m      | Ø 6 m        | Ø 4 m         |



230 V



secundair



360°



Ø 12 m vanop  
een hoogte  
van 3 m



2.4 – 3 m




inbouw

**niko**

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                               | 350-41601   |
| Bijpassende master detectoren               | 350-41600, 350-41620  |
| Voedingsspanning                            | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                   |
| Detector output                             | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Detectiehoek                                | 360°  |
| Detectiebereik (PIR)                        | ø 12 m vanop een hoogte van 3 m                             |
| Omgevingstemperatuur                        | -5 – +40 °C   |
| Montage                                     | inbouw  |
| Montagehoogte                               | 2.4 – 3 m   |
| Boordiameter                                | 77 mm   |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD)                | 95 x 95 x 5 mm  |
| Afmetingen (HxBxD)                          | 95 x 95 x 95 mm   |
| Beschermingsgraad                           | IP20  |
| Markering                                   | CE  |

## Afmetingen

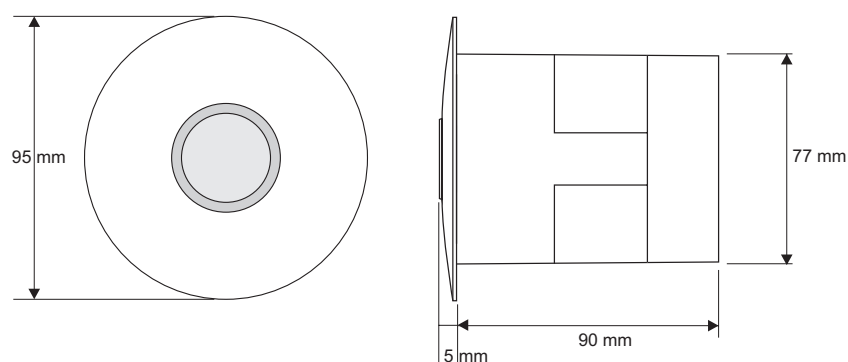

## Aansluitschema

