

Højloftsensor 360°, Slave, DALI, I kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Planforsænket montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 99-760WA1 og 99-760WA2
- Udvider detekteringsområdet på alle nævnte mastersensorer
- Plug & Play - ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuel følsomhed
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 54


Højloftsensor 99-762WA1 Slave er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende loftdåse og for tilslutning til højloftsensor Master type 99-760WA1 og 99-760WA2. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik.

Sensoren udvider detekteringsområdet på alle ovennævnte mastersensorer.

Enkel installation, da DALI bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendigt.

Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-762 i appen) eller IR fjernbetjening kan følsomhed indstilles og gå-test aktiveres.

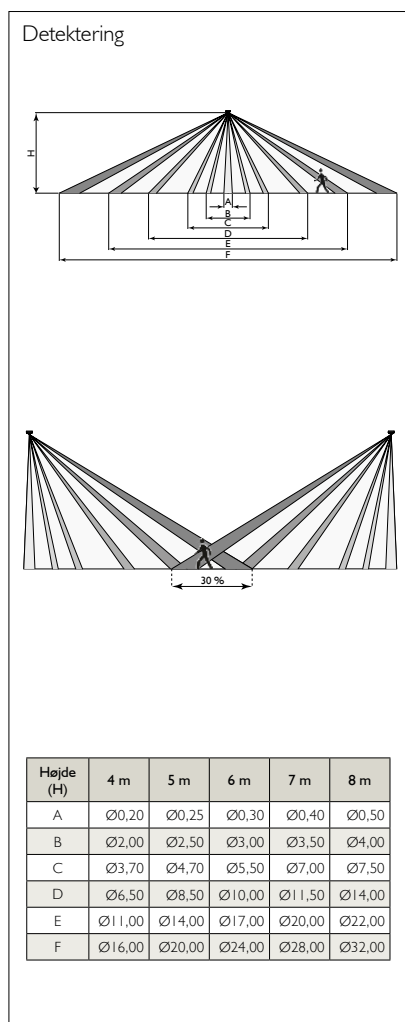

Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding
Strømforsbrug

Via DALI bussen
5,5 mA

Performance


Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser Ø16-32 m
Monteringshøjde 4 - 8 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54
Farve Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri
H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

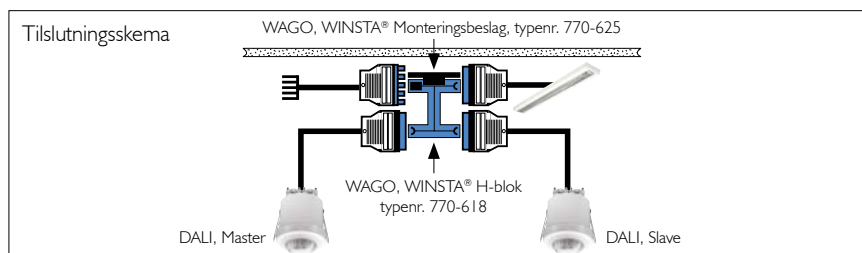

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave, højloft	99-762WA1	5703102 209979
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
Montagering	41-990	5703102 209399