

Swiss Garde 360 DALI Presence Secondary A-Basic

12 m

41659

4 lata
gwarancji

Podrzędny czujnik obecności do rozszerzenia zasięgu Swiss Garde 360 DALI Presence A-Basic.

Czujniki podrzędne są automatycznie rozpoznawane przez czujnik główny, zatem nie jest wymagana żadna konfiguracja.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 41657

- Idealne rozwiązanie do zastosowań DALI w biurach na planie otwartym, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- Praca w konfiguracji urządzenie główne-urządzenie podrzędne z maksymalnie 10 podrzędnymi czujnikami DALI z jednym urządzeniem głównym
- Zwiększa zasięg wykrywania czujnika głównego
- Bezpośrednie połączenie z kablem magistrali DALI, bez dodatkowego okablowania z Swiss Garde 360 DALI Master Comfort
- Minimalne zużycie energii: 0,1 W



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



podrzędny



360°



Ø 12 m z
wysokości
3 m



2.5 – 3 m



montaż
podtynkowy

niko

41659 - 08-05-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	41659
Kompatybilne czujniki nadrzędne	41657
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	przez magistralę DALI
Wyjście czujnika	DALI
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-5 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2.5 – 3 m
Średnica wiertła	77 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	95 x 95 x 5 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	95 x 95 x 95 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	pilot na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936 Uniwersalny pilot do smartfonów

Wymiary

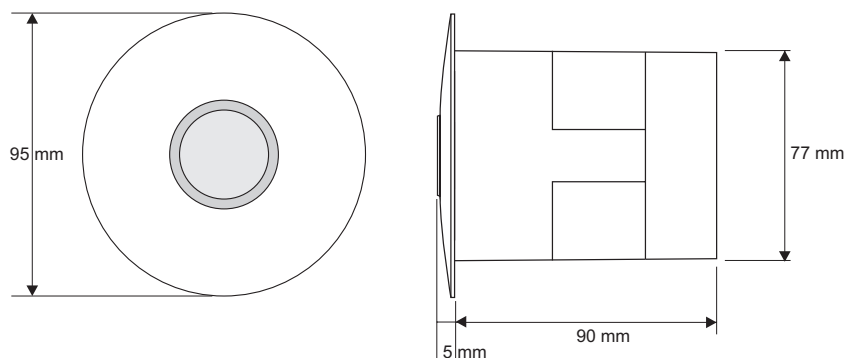

Schemat elektryczny

