

# Tilstedeværelsessensor P41LR, 230 V, sekundær, 32-37 m, 360°, påbygget, hvid

**353-702021**

E-Nr.:3467604800

4 års  
garanti

Denne tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet for en 230 V mastersensor. Den er beregnet til påbygget montering og er i IP54 kapslingsklasse. Sensorens indstillinger kan ændres ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren.

Farve: hvid

Kompatible mastersensorer: 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).



- Påbygget montering
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Brugervenlig app til nem idriftsættelse (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Udstyret med tre PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
  - Justerbar PIR-følsomhed (4 niveauer) i 3 x 120°
  - Et eller flere PIR-segmenter kan deaktiveres
  - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- Trådløs kommunikation mellem master- og sekundær sensorer med repeater funktion
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
- IP54-kapslingsklasse

## Rækkevidde



| H     | A<br>Walking | B<br>Across | C<br>Towards | D<br>Presence |
|-------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 32 m       | Ø 28 m      | Ø 10 m       | Ø 8 m         |
| 3.0 m | Ø 37 m       | Ø 30 m      | Ø 8 m        | Ø 4 m         |

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth



230 V



sekundær



360°



Ø 37 m ved  
monteringshøjde  
på 3 m



2 – 3.5 m



påbygget

**niko**

353-702021 - 19-04-2024


## Tekniske data

|  |  |
|--|--|
| Typenummer   | 353-702021   |
| Kompatible mastersensorer  | 353-600121, 353-601121, 353-601221, 353-602121, 353-602221, 353-700121, 353-701121, 353-701221, 353-702121, 353-702221, 353-802111 |
| Forsyningsspænding   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz  |
| Sensorudgang   | 230 V (ON/OFF)   |
| Effektforbrug  | 0.2 W  |
| Maksimum MCB-klassificering  | 16 A (begrænset af nationale installationsregler)  |
| Detekteringsområde   | 360°   |
| Rækkevidde (PIR)   | ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m  |
| Omgivelsestemperatur   | -25 – +40 °C   |
| Monteringsmetode   | påbygget   |
| Monteringshøjde  | 2 – 3.5 m  |
| Farve  | hvid (omtrent RAL 9010)  |
| Dimensioner synlig (HxBxD)   | 100 x 100 x 70.7 mm  |
| Dimensioner (HxBxD)  | 100 x 100 x 70.7 mm  |
| Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden) | 50 m   |
| Driftsfrekvens   | 2.4 GHz  |
| Maksimal feltstyrke  | -2 dBm   |
| Kapslingsklasse  | IP54   |
| Vandalklasse   | IK04   |
| Ændring af indstillinger   | Niko detector tool-appen (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation  |
| Halogenfri   | ja   |
| Godkendelse  | CE   |

## Tilbehør

943-9980300 Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

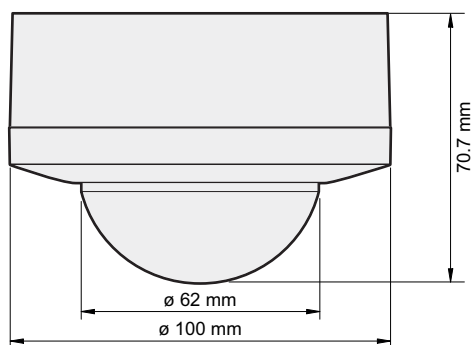

## Tilslutningsskema

