

10 A (230 V) detektor pohybu na vonkajšie použitie s oblasťou snímania od 0 do 16 metrov (white)


350-20050

4 year warranty

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie je obzvlášť vhodný na použitie v príjazdových cestách alebo záhradách. Snímaná oblasť môže byť nastavená od 0 do 16 metrov a je možné ju rozdeliť pomocou uzatváracej clony. Snímač pohybu môže byť veľmi presne nasmerovaný. Prístroj má zabudovaný svetelný snímač a automaticky alebo manuálne pomocou tlačidlového spínača zapína alebo vypína osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky. Tento detektor pohybu má stupeň ochrany IP54 a vyhovuje európskej smernici pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1. Farba povrchovej úpravy: white.



Oblasť snímania

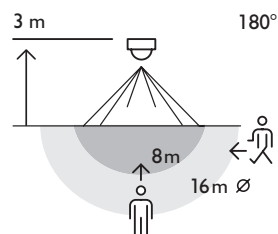

2 m	5,5 m	11 m
2,5 m	7 m	14 m
3 m	8 m	16 m



Technické údaje

Katalógové číslo	350-20050
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Reléový kontakt	NO. (max. μ 10 A), citlivý na svetlo a pohyb
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Maximálna kapacitná záťaž	140 μ F
Maximálna kapacitná záťaž	80 A/20 ms
Intenzita svetla	5 lux – , ∞
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	8 s – 30 min
Detekčný uhol	180 °
Oblasť snímania (PIR)	polkruhová, 16 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +45 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 3 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	70 x 90 x 130 mm
Rozmery (V x Š x H)	70 x 90 x 130 mm
Max. prierez vodičov	3 x 1,5 mm ²
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

390-20050 Držiak pre montáž na strop (pre 350-20050)

Rozmery

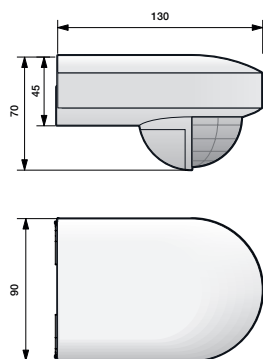


Schéma zapojenia

