

# Czujnik ruchu M34LR, KNX®, 39-41 m, 360°, do montażu w puszcze podtynkowej, kolor biały

350-34003


4 lata gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik ruchu jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować w puszcze podtynkowej. Zaciski sprężynowe do montażu podtynkowego i puszkę do montażu natynkowego można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.  
Kolor wykończenia: biały.  
Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34003

- Wysoka wydajność (do 41 m)
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksus, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- IP40
- Do montażu w puszcze podtynkowej, montaż podtynkowy lub natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego



## Zasięg wykrywania



| H     | A Walking | B Across | C Towards |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 2.5 m | Ø 39 m    | Ø 26 m   | Ø 6 m     |
| 3.0 m | Ø 41 m    | Ø 27 m   | Ø 7 m     |

Measured according to EN/IEC61180





KNX®



nadrzędny/  
podrzędny



360°



Ø 41 m z  
wysokości  
3 m



2 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**


Dane techniczne

|  |   |
|--|---|
| Numer artykułu                           | 350-34003   |
| Kompatybilne czujniki podrzędne          | 350-34003   |
| Napięcie wejściowe                       | 30 Vdc przez magistralę KNX®  |
| Wyjście czujnika                         | KNX®  |
| Maksymalne zużycie energii               | 0.3 W   |
| Maksymalne zużycie energii               | 10 mA   |
| Zakres natężenia światła                 | 10 lux – 2000 lux   |
| Liczba kanałów                           | 5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła |
| Opóźnienie wyłączenia                    | 1 s – 18 h 12 min 15 s  |
| Kąt wykrywania                           | 360°  |
| Zasięg wykrywania (PIR)                  | ø 41 m z wysokości 3 m  |
| Temperatura otoczenia                    | -20 – +50 °C  |
| Metoda montażu                           | puszka podtynkowa   |
| Wysokość montażu                         | 2 – 3 m   |
| Średnica wiertła                         | 56 mm   |
| Minimalna głębokość montażu podtynkowego | 17 mm   |
| Kolor                                    | biały (w przybliżeniu RAL 9010)   |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)    | 111 x 111 x 53 mm   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)             | 111 x 111 x 70 mm   |
| Stopień ochrony                          | IP40  |
| Odporność na uderzenia                   | IK02  |
| Modyfikacja ustawień                     | oprogramowanie ETS  |
| Oznaczenia                               | CE  |

Akcesoria

|           |   |
|-----------|---|
| 390-34103 | Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor biały           |
| 390-34113 | Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor czarny          |
| 390-34203 | Pudełko z zaciskami sprężynowymi do M34LR/M34HC, kolor czarny |

Wymiary

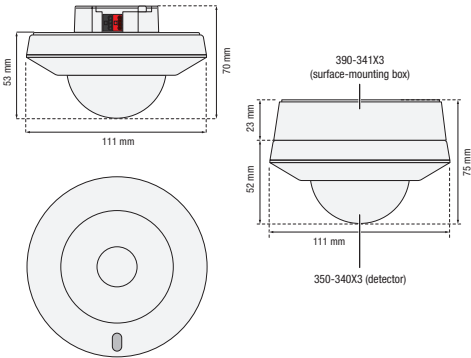

## Schemat elektryczny

