

DALI-höghöjdssensor 360°, 32 m, infälld montering, sekundär

350-41762

SE typenummer: 41-762

E-Nr.: 1300245

4 års
garanti


Denna DALI-höghöjdssensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för följande DALI-mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 och 41-785.

Kompatibla mastersensorer: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Heltäckande lösning
- Stor detekteringsräckvidd på 32 m
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Byte av trasig DALI-ram utan omprogrammering



Detekteringsområde



H	A Walking	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



sekundär



360°



Ø 32 m från
en höjd på
8 m



4 – 8 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

Artikelnummer	350-41762
Kompatibla mastersensorer	350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	4 – 8 m
Håldiameter	88.5 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	100 x 100 x 46.4 mm
Mått	100 x 100 x 136.4 mm
Anslutningsklämmor	– upp till 2,5 mm ² tråd per anslutningsterminal
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll

Dimensioner

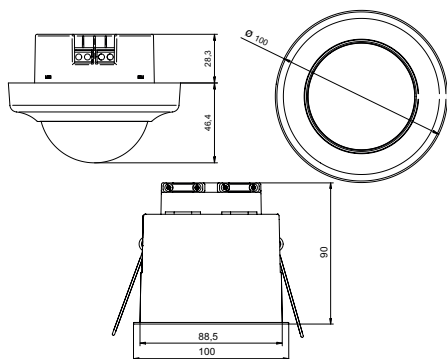

Kopplingsschema

