

Digital black, écran de commande connecté personnalisable, 230 V

Le Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, présentant une interface extrêmement conviviale dotée de symboles clairs. L'écran s'active automatiquement dès que vous l'effleurez de la main. Si une installation Niko Home Control est indisponible, le contact de commutation intégré peut être commandé par l'écran tactile ou avec une extension de bouton-poussoir N.O. (170-00005). Une fois la connexion avec une installation Niko Home Control effectuée, il devient possible d'allumer ou diminuer l'intensité lumineuse, régler les ambiances, régler les modes de ventilation, ajuster les persiennes et stores à la position désirée. En bref, tous les types de commandes sont ainsi disponibles dans votre Niko Home Control. Disposez-vous d'un thermostat Niko Home Control (550-1305x) ou une connexion active avec un de nos partenaires de chauffage? Dans ce cas, vous pouvez facilement régler la température avec le Digital black. Avec l'appli Niko Home, vous pouvez choisir non seulement les commandes affichées ou l'endroit où elles seront affichées à l'écran, mais également la façon dont vous naviguez parmi vos écrans de commande. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans l'App Store correspondant pour votre appareil mobile.

Le Digital Black peut être inséré facilement dans toute boîte d'encastrement en utilisant une griffe ou fixation par vis habituelle ; il est alimenté au 230 V AC (fil L + N requis). Cette variante 230 AC est équipée d'un contact de commutation 10 A (résistif), ce qui signifie qu'elle peut remplacer un interrupteur unipolaire conventionnel. En combinaison avec le hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et des points de réglage connectés supplémentaires de la série Niko Home Control pour le câblage traditionnel, vous pouvez facilement ajouter une automatisation supplémentaire à votre installation traditionnelle.

L'écran communique par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil avec le reste de votre système Niko Home Control. L'activation du Digital Black nécessite une connexion internet. Cette connexion internet permet à votre Digital Black et votre Niko Home Control d'être mis à jour en permanence et de disposer ainsi des fonctionnalités les plus récentes.



10 A
250 Vac

Digital black, écran de commande connecté personnalisable, 230 V

Le Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, présentant une interface extrêmement conviviale dotée de symboles clairs. L'écran s'active automatiquement dès que vous l'effleurez de la main. Si une installation Niko Home Control est indisponible, le contact de commutation intégré peut être commandé par l'écran tactile ou avec une extension de bouton-poussoir N.O. (170-00005). Une fois la connexion avec une installation Niko Home Control effectuée, il devient possible d'allumer ou diminuer l'intensité lumineuse, régler les ambiances, régler les modes de ventilation, ajuster les persiennes et stores à la position désirée. En bref, tous les types de commandes sont ainsi disponibles dans votre Niko Home Control. Disposez-vous d'un thermostat Niko Home Control (550-1305x) ou une connexion active avec un de nos partenaires de chauffage? Dans ce cas, vous pouvez facilement régler la température avec le Digital black. Avec l'appli Niko Home, vous pouvez choisir non seulement les commandes affichées ou l'endroit où elles seront affichées à l'écran, mais également la façon dont vous naviguez parmi vos écrans de commande. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans l'App Store correspondant pour votre appareil mobile.



NOUVEAU

Le Digital Black peut être inséré facilement dans toute boîte d'encastrement en utilisant une griffe ou fixation par vis habituelle ; il est alimenté au 230 V AC (fil L + N requis). Cette variante 230 AC est équipée d'un contact de commutation 10 A (résistif), ce qui signifie qu'elle peut remplacer un interrupteur unipolaire conventionnel. En combinaison avec le hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et des points de réglage connectés supplémentaires de la série Niko Home Control pour le câblage traditionnel, vous pouvez facilement ajouter une automatisation supplémentaire à votre installation traditionnelle.

L'écran communique par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil avec le reste de votre système Niko Home Control. L'activation du Digital Black nécessite une connexion internet. Cette connexion internet permet à votre Digital Black et votre Niko Home Control d'être mis à jour en permanence et de disposer ainsi des fonctionnalités les plus récentes.

- Hauteur de montage : 110 - 160 cm
- Tension d'alimentation : 230 V AC \pm 10 %, 50 Hz (fil L + N requis)
- WiFi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Température ambiante : 0 – 40 °C
- Capteur de proximité : 0 - 30 cm
- Détecteur de lumière pour le réglage automatique de l'intensité de l'écran
- Nombre maximum de Digital Black par installation : 20
- Taille de l'écran : 3.6"
- Résolution de l'écran : 1024 x 768 pixels
- Dimensions de l'écran : 83 x 83 x 11,3 mm (H x L x P)
- Dimensions du module d'encastrement
- degré de protection : IP40
- Label CE





APPAREIL COMPLET

551-18000 Pièces: 1 Avec bornes à vis et griffes

551-18000

4 year warranty

Écran de commande connecté et personnalisable, Digital black, 230 V, fixation par griffes

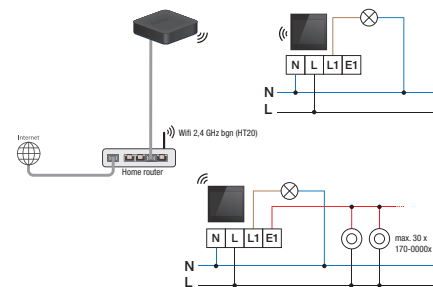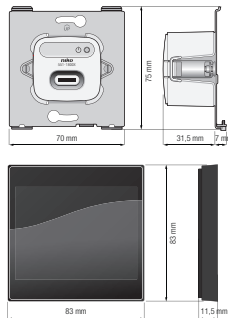

Le Digital black est un écran tactile entièrement personnalisable, présentant une interface extrêmement conviviale dotée de symboles clairs. L'écran s'active automatiquement dès que vous l'effleurez de la main. Si une installation Niko Home Control est indisponible, le contact de commutation intégré peut être commandé par l'écran tactile ou avec une extension de bouton-poussoir N.O. (170-00005). Une fois la connexion avec une installation Niko Home Control effectuée, il devient possible d'allumer ou diminuer l'intensité lumineuse, régler les ambiances, régler les modes de ventilation, ajuster les persiennes et stores à la position désirée. En bref, tous les types de commandes sont ainsi disponibles dans votre installation Niko Home Control. Disposez-vous d'un thermostat Niko Home Control (550-1305x) ? Dans ce cas, vous pouvez facilement régler la température avec le Digital black. Avec l'appli Niko Home, vous pouvez choisir non seulement les commandes affichées ou l'endroit où elles seront affichées à l'écran, mais également la façon dont vous naviguez parmi vos écrans de commande. Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans l'App Store correspondant pour votre appareil mobile.

Le Digital Black peut être inséré facilement dans toute boîte d'encastrement à l'aide de la fixation par griffe ou par vis habituelle ; il est alimenté au 230 V AC (fil L + N requis). Cette variante 230 AC est équipée d'un contact de commutation 10 A (résistif), ce qui signifie qu'elle peut remplacer un interrupteur unipolaire conventionnel. En combinaison avec le hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-00001) et des points de réglage connectés supplémentaires de la série Niko Home Control pour le câblage traditionnel, vous pouvez facilement ajouter une automatisation supplémentaire à votre installation traditionnelle.

L'écran communique par l'intermédiaire de votre réseau domestique sans fil avec le reste de votre système Niko Home Control. L'activation du Digital Black nécessite une connexion Internet. Cette connexion internet permet à votre Digital Black et votre Niko Home Control d'être mis à jour en permanence et de disposer ainsi des fonctionnalités les plus récentes.

Écran de commande connecté et personnalisable, Digital black, 230 V, fixation par griffes. Lors de la fixation dans une boîte d'encastrement dont les parois internes sont munies d'encoches prévues à cet effet, on utilise des griffes qui s'ouvrent par le vissage de vis à tête fendue (encoche 0,8 x 5 mm). Les griffes, qui ont une profondeur d'engrènement de 31 mm, se rétractent totalement lors du dévissage.

- Alimentation : 230 Vac, $\pm 10\%$, 50 Hz (fil L + N requis)
- Méthode de montage : montage dans une boîte d'encastrement standard
- Hauteur de montage : 110 - 160 cm
- Dimensions (HxLxP) (mécanisme) : 75 x 70 x 31,5 mm
- Dimensions (HxLxP) (écran) : 83 x 83 x 11,3 mm
- Taille de l'écran : 3,6"
- Résolution de l'écran : 1024 x 768 pixels
- Luminosité de l'écran : automatique
- Capteur de proximité : 0 - 30 cm
- Programmation du système : appli Niko Home ou logiciel de programmation Niko Home Control
- Configuration : appli Niko Home
- Communication : Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Compatibilité système : Niko Home Control II
- Puissance radiofréquence maximale : 15,19 dBm
- Nombre maximum de commutateurs tactiles par installation : 20
- Degré de protection: IP40
- Résistance aux chocs: IK02

Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 11.3 mm

• Marquage: CE

www.niko.eu

551-18000 - 2021-06-02

niko

