

# Zugangskontrollmodul, 2-drahtig

Die DIN-Schienen-Steuerung ist das Zentralmodul der 2-drahtigen Niko-Zugangskontrolleinrichtung. Es verbindet die Video-Außensprechstelle(n) direkt mit dem/den Touchscreen(en) und/oder dem Internet zur Nutzung über die Niko Zugangskontroll-App.

- Das Stromversorgungsmodul stellt eine Eingangsspannung von 24 V DC auf dem Bus zur Verfügung.
- Die Verbindung zu (5) Video-Innensprechstellen 510-50000 und (2) Video-Außensprechstellen 510-31001.
- Die Verbindung zum Internet über UTP-Kabel zum Router. Damit kann der Anwender die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (über Mobilfunknetze wie 3G, 4G oder WiFi) mit mobilen Geräten (Smartphones mit iOS oder Android) steuern. Damit sind auch die Zeitstempel für alle angeschlossenen Video-Innensprechstellen und mobilen Geräte gewährleistet.


Das Modul verfügt über eine RESET-Taste, um alle angeschlossenen Geräte neu zu starten. Jede Installation muss ein Zugangskontrollmodul enthalten. Sie können Ihre Video-Außensprechstelle über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) registrieren, um die Steuerung der Installation über Ihr Smartphone zu ermöglichen.



## 510-21400

4 year warranty

DIN-Schienen-Steuerung für Video-Außensprechstelle, 2-drahtig, mit integriertem Netzteil

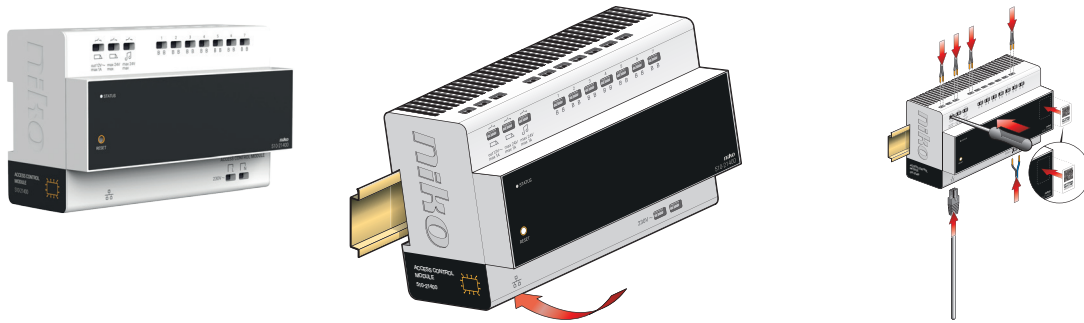

Die DIN-Schienen-Steuerung ist das Zentralmodul der 2-drahtigen Niko-Zugangskontrolleinrichtung. Es verbindet die Video-Außensprechstelle(n) direkt mit dem/den Touchscreen(en) und/oder dem Internet zur Nutzung über die Niko Zugangskontroll-App.

- Das Stromversorgungsmodul stellt eine Eingangsspannung von 24 V DC auf dem Bus zur Verfügung.
- Die Verbindung zu (5) Video-Innensprechstellen 510-50000 und (2) Video-Außensprechstellen 510-31001.
- Die Verbindung zum Internet über ein UTP-Kabel zum Router. Damit kann der Anwender die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (über Mobilfunknetze wie 3G, 4G oder WLAN) mit mobilen Geräten (Smartphones und Tablets mit iOS oder Android) bedienen. Damit sind auch die Zeitstempel für alle angeschlossenen Touchscreens und Video-Sprechstellen gewährleistet.

Das Modul verfügt über eine RESET-Taste, um alle angeschlossenen Geräte neu zu starten.

Jede Installation muss aus einem Zugangskontrollmodul bestehen.

Sie können Ihre Video-Außensprechstelle über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) registrieren, um die Steuerung der Installation über Ihr Smartphone oder Tablet zu ermöglichen.

- Eingangsspannung: 230 V AC  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Leitungstechnik: 2-drahtig
- Max. Leiterquerschnitt (L, N): 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Max. Leiterquerschnitt: 0,25 – 1,5 mm<sup>2</sup>
- Maximale Anzahl Video-Außensprechstellen: 2
- Maximale Anzahl Video-Innensprechstellen: 5
- Maximale Anzahl Türschlösser: 2
- Montageart: DIN-Schiene
- Umgebungstemperatur: 0 °C – +40 °C
- Farbe: white
- Abmessungen (H x B x T): 65,9 x 143,7 x 90 mm (8 TE)
- Schutzart: IP20

