

Fotocelle med indstilleligt måleområde, 24 V, 3 - 60 000 lux, IP54, grå

350-10012

DK typenummer: 43-198

E-Nr.:34 67 000 077

4 års
garanti

Denne fotocelle bruges med skumringsafbryder og dagslysbetjeningsmodul (36-194).

Lysfølsomheden kan indstilles fra 3 og 300 lx, fra 30 lx til 3 klx, fra 300 lx til 30 klx eller fra 600 lx til 60 klx. Denne fotocelle er egnet til anvendelse udendørs og har IP54-kapslingsklasse. Farve: grå.

- Bæredygtig, funktionel, pålidelig
- Enkel installation
- Lille, diskret
- Justerbar lysfølsomhed:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3.000 lux
 - 30 – 30.000 lux
 - 600 – 60.000 lux
- IP54

Fotocelle til måling af dagslyset i rummet

- Lyssensoren måler dagslyset, der kommer ind i rummet og sender et 0-10 V signal svarende til det tilsluttede modul til dagslysstyring.
- Kan også kombineres med det analoge Niko Home Control sensormodul (550-00230).



24V



påbygget


niko

350-10012 - 16-11-2022

Tekniske data

Typenummer	350-10012
Forsyningsspænding	24 V DC \pm 10 %
Sensorudgang	1-10 V
Luxområde	3 lux – 60000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivelsestemperatur	-40 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Dimensioner (HxBxD)	52 x 52 x 34.5 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Dimensioner

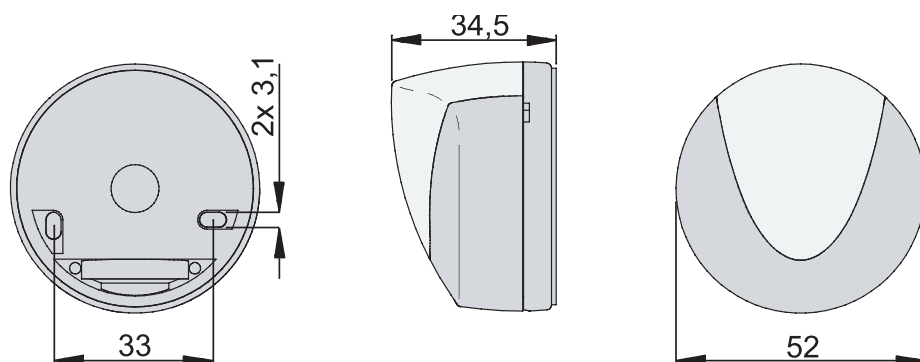

Tilslutningsskema

