

Swiss Garde 360 Presence podrzędny, 16 m, okrągły, kolor biały

25459

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności typu urządzenie podrzędne do rozszerzenia zasięgu głównego czujnika sufitowego i ściennego Swiss Garde. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP44/IP55.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Główny czujnik obecności umożliwia rozszerzenie zakresu wykrywania przy niewielkich kosztach
- Inne kolory na zamówienie



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ (8) m



230 V



podrzędny



360°



∅ 14 m z
wysokości
3 m



2 – 6 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	25459
Kompatybilne czujniki nadrzędne	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguracja	podrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	1.3 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 14 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 6 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 35 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 71 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25420	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor biały
25422	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor czarny
25273	Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor biały
25274	Obudowa do montażu natynkowy, IP55, kolor czarny
25276	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor biały
25277	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 16 m, okrągły, kolor czarny
25421	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor czarny
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary

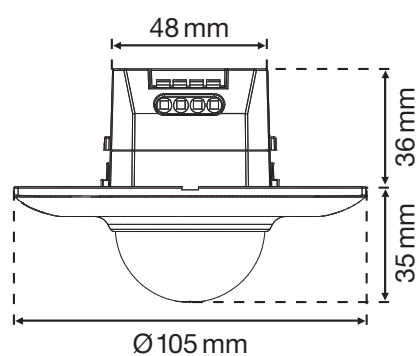

Schemat elektryczny

