

# Swiss Garde 3100 IR, 14 m, alu

26480


4 Jahre Garantie

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und mit Unterkriechschutz (ø 5 m) für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Farbausführung: alu

- Außenmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP)
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz



### Erfassungsbereich



| H<br>↓<br>D | A<br>Across |      | B<br>Towards |     |
|-------------|-------------|------|--------------|-----|
|             | W           | L    | W            | L   |
| 2 m         | 5 m         | 10 m | 2.5 m        | 5 m |
| 3 m         | 6 m         | 12 m | 3 m          | 6 m |
| 4 m         | 7 m         | 14 m | 3.5 m        | 7 m |
| 5 m         | 7 m         | 14 m | 3.5 m        | 7 m |
| 6 m         | 7 m         | 14 m | 3.5 m        | 7 m |
| 7 m         | 7 m         | 14 m | 3.5 m        | 7 m |
| 8 m         | 7 m         | 14 m | 3.5 m        | 7 m |

230 V

stand-alone

200°

12 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 8 m

Aufputz

**niko**


## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 26480   |
| Eingangsspannung   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang  | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximaler MCB-Wert   | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt  | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                           | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen   | 350 W   |
| Lichtstärkebereich   | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle  | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung   | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel   | 200°  |
| Erfassungsbereich (PIR)  | 12 m bei einer Höhe von 3 m                               |
| Umgebungstemperatur  | -20 – +55 °C  |
| Montage  | Aufputz   |
| Montagehöhe  | 2 – 8 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                              | 63 x 63 x 94 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)  | 63 x 63 x 94 mm   |
| Schutzart  | IP55  |
| Kennzeichnung  | CE  |

## Zubehör

|           |  |
|-----------|--|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25320     | P-IR-Handsender                        |
| 25310     | Mini-IR Handsender                     |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter              |

## Abmessungen

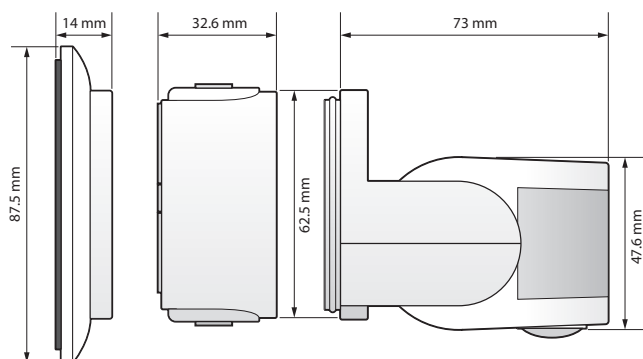

## Anschlussplan

