

# Minilux rörelsesensor, 230 V AC, vit, IP54


**350-20050**

**4** year warranty

Utomhusrörelsesensor med 1 kanal för infarter, trädgårdar, .. Utrustad med en integrerad ljussensor. Automatiskt på eller manuellt på via en NC-knapp (230 V AC). Automatiskt av efter avstängningsfördröjning. Utrustad med en rörelsesensor som kan roteras. Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.



## Detekteringsområde

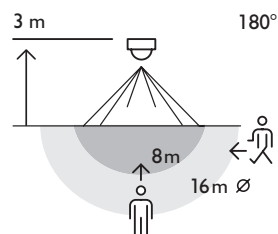

2 m	5,5 m	11 m
2,5 m	7 m	14 m
3 m	8 m	16 m


## Tekniska data

Artikelnummer	350-20050
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Reläkontakt	NO. (max. $\mu$ 10 A), ljus- och rörelsekänslig
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Maximal inkopplingsström	80 A/20 ms
Ljusstyrkeintervall	5 lux – , $\infty$
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	8 s – 30 min
Detekteringsområde	180 °
Räckvidd (PIR)	halvcirkel, 16 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-20 – +45 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3 m
Mått synliga delar (H x B x D)	70 x 90 x 130 mm
Mått	70 x 90 x 130 mm
Anslutningsklämmor	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

## Tillbehör

390-20050 Takbeslag till 41-232

## Dimensioner

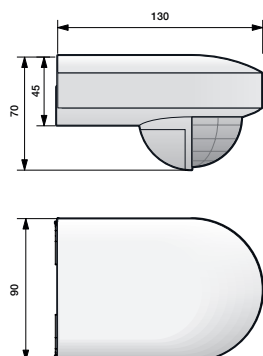

## Kopplingsschema

