

# Modulárna vonkajšia audio jednotka na zapustenú montáž s tromi modulmi: audio jednotkou, displejom a kódovým zámkom

10-286

4 roky záruka

Modulárna vonkajšia audio jednotka na zapustenú montáž s tromi modulmi: audio jednotkou, displejom a kódovým zámkom

Táto modulárna vonkajšia na zapustenú montáž ponúka elegantné a flexibilné riešenie pre vaše projekty (pre max. 250 bytov/domov). Úvodnú obrazovku displeja môžete nastaviť aj individuálne (napr. názov bytu). Predný kryt je vyrobený z vysokokvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej ocele. Táto kompletná audio súprava obsahuje audio modul, modul displeja a modul kódového zámku.

Vďaka tomu môžete aktivovať volanie od dverí, viesť konverzáciu a otvoriť dvere. Pomocou troch funkčných tlačidiel na module displeja si môžete jednoducho prezerat' abecedný zoznam používateľov. Takisto môžete použiť aj modul kódového zámku a prezerat' si zoznam s číslami jednotlivých bytov.

Chcete vedieť viac a/alebo potrebujete pomôcť s vaším projektom? Neváhajte kontaktovať spoločnosť Niko.



## Technické údaje

Modulárna vonkajšia audio jednotka na zapustenú montáž s tromi modulmi: audio jednotkou, displejom a kódovým zámkom.

- rozmery predného krytu: 440 x 200 x 3 mm (VxŠxH)
- rozmery zápuštného montážneho rámu: 420 x 180 x 50 mm (VxŠxH)
- farba povrchovej úpravy: brúsená oceľ; moduly vyrobené z čierneho hliníka
- stupeň krytia: IP44
- okolitá teplota: -20°C až +50°C
- ochrana proti manipulácii: áno
- vstupný prúd v pohotovostnom režime:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$
- max. vstupný prúd:  $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
- vodičová technika: 3-vodičová
- označenie: CE
- vhodné pre projekty s max. 256 bytmi
- plne grafický monochromatický displej, 160 x 104 pixelov
- komunikácia hands-free (štandardné); možnosť plne duplexnej (obojsmernej) komunikácie
- vizuálna spätná odozva pre návštevníka (farebné symboly)
- detegovanie a indikovanie chýb
- zabudovaný súmrakový spínač
- možnosť samostatného naprogramovania úvodnej obrazovky
- možnosť priameho volania (spolu s 10-850)
- dodatočné svorky: áno (napr. na pripojenie el. zámku)
- vymeniteľná EEPROM pamäť


**niko**

10-286 - 17-12-2024

- možnosť programovania pomocou konfiguračného softvéru od spoločnosti Niko určeného pre systémy riadenia vstupu
- Montáž: zápusťná montáž
- Certifikácia: CE



## Rozmery

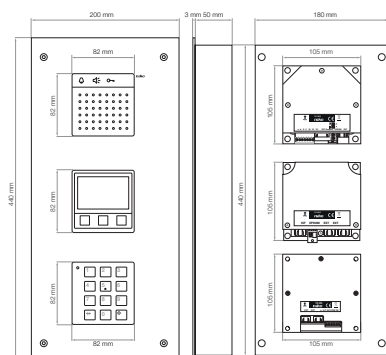

## Schéma zapojenia

