

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 16 m, rund

26004

4 Jahre Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage. Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für eine Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedinung oder Regler. Max. zehn Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet. Farbausführung: weiss Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)



DALI

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	26004
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	1.74 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25351	P-IR DALI Handsender
25273	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiss
25274	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz
25276	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiss
25277	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz
25420	AP Rahmen rund Swiss Garde, weiss
25422	AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz
25421	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde
25330	Abdeckplatte 16 m, rund, weiss
25331	Abdeckplatte 16 m, rund, schwarz
25332	Abdeckplatte 16 m, rund, alu
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

Abmessungen

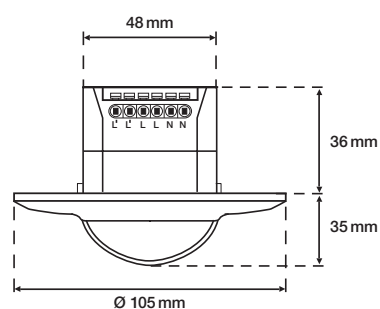

Anschlussplan

