

Minilux skumringsrelæ, 24 V, 1 kanal, 4 A, 2 – 200 lux, IP54, hvid

941-0440300

DK typenummer: 41-044

E-Nr.:34 24 008 915

4 års
garanti

Denne skumringsrelæbruges til at tænde og slukke for udendørs belysning, og kan monteres på en væg. Takket være det store sensorareal sikrer denne enhed en meget præcis lysmåling. Du kan selv indstille lysfølsomheden.

Farve: hvid

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Pålidelig
- Mere komfort
- Forbedret tyverisikring
- Kan kombineres med Niko Home Control

Automatisk skumringsrelæ til indkørsler, carporte, haver...

- Skumringsrelæet er egnet til styring af udendørs belysning.
- Belysningen tænder automatisk, når dagslysniveauet falder til under den programmerede luxværdi. Belysningen slukker automatisk, når dagslysniveauet er over den programmerede luxværdi.
- Huset har plads nok til kablerne og muliggør dermed hurtig og nem installation.
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



24V



påbygget


niko

941-0440300 - 08-01-2024

Tekniske data

Typenummer	941-0440300
Forsyningsspænding	24 V AC/ DC \pm 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Relækontakt	N.O. (max. 4 A), potentialfri
Luxområde	2 lux – 200 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivelsestemperatur	-50 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Dimensioner (HxBxD)	103 x 73 x 47 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Dimensioner

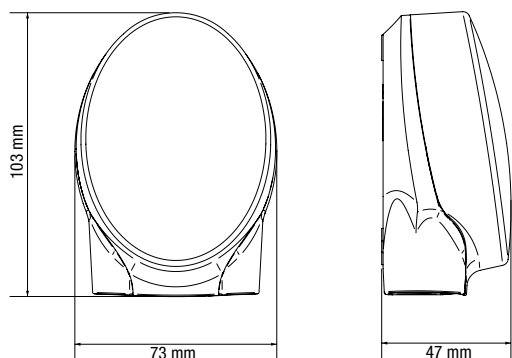

Tilslutningsskema

