

Swiss Garde 360 Presence DALI Master 30 m, okrągły

26002

4 lata
gwarancji

DALI w trybie „broadcast”, wersja 360° z obszarem detekcji o średnicy do 30 m, do montażu sufitowego podtynkowego.


Główny czujnik obecności o zwiększonym zasięgu do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym. Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469



- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI

Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



DALI



nadrzędny



360°



∅ 30 m z
wysokości
8 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	26002
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast
Maksymalne zużycie energii	0.4 W
Maksymalne zużycie energii	1.74 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	100 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Maksymalna liczba stref ściemniania	1
Opóźnienie wyłączenia	10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 30 m z wysokości 8 m
Temperatura otoczenia	0 – 45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25351	Pilot na podczerwień PIR DALI
25264	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor biały
25265	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor czarny
25420	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały
25422	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny
25421	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały
25267	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor biały
25268	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor czarny
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor czarny
3331	Siatka ochronna

Wymiary

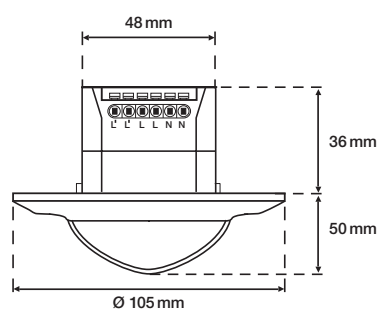

Schemat elektryczny

