

Swiss Garde 360 Presence KNX®/KLR 30 m, okrągły

25036

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności KNX do montażu sufitowego podtynkowego, obszar detekcji 360° z 3 czujnikami PIR.

Czujnik obecności master/slave o zwiększonym zasięgu do uniwersalnego stosowania dzięki różnorodnym akcesoriom. Utrzymanie stałego poziomu oświetlenia dla dwóch stref, 1 strefa drugorzędna (ON/OFF), HVAC, możliwość zmiany progu jasności i czasu opóźnienia w trakcie pracy, oświetlenie w trybie standby, tryb automatyczny i półautomatyczny.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25036



- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach o układzie otwartym, salach lekcyjnych, salach konferencyjnych itp.
- 2 kanały oświetlenia do stałego sterowania światłem w 2 strefach oświetlenia lub 1 kanał oświetlenia do przełączania oświetlenia, 1 kanał HVAC
- Tryb urządzenie główne - podrzędne
- Działanie automatyczne lub półautomatyczne i różne funkcje ściemniania
- Można zaprogramować do 8 scen świetlnych
- Dynamiczna regulacja wartości dla opóźnienia wyłączenia oraz progu jasności lub przełączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Światło stanu gotowości po ruchu lub aktywne w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego i próg automatycznego wyłączenia (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Inne kolory na zamówienie

Zasięg wykrywania



D			
2 m	5 m	10 m	20 m
3 m	7 m	13 m	26 m
4 m	9 m	14 m	28 m
5 m	10 m	15 m	30 m
6 m	10 m	15 m	30 m
7 m	10 m	15 m	30 m
8 m	10 m	15 m	30 m



KNX®



nadrzędny/
podrzędny



360°



ø 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



montaż
podtynkowy

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	25036
Kompatybilne czujniki podrzędne	25036
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	2 kanały
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 4 h
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 8 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 57 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25264	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor biały
25265	Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor czarny
25420	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały
25422	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny
25421	AP ramka okrągła IP44 Swiss Garde
25267	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor biały
25268	Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor czarny
25411	Gniazdo montażowe z zaciskami sprężynowymi
25330	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały
25331	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny
25332	Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor biały
25338	Pokrywa RA, 30 m, okrągła, kolor czarny
3331	Siatka ochronna

Wymiary

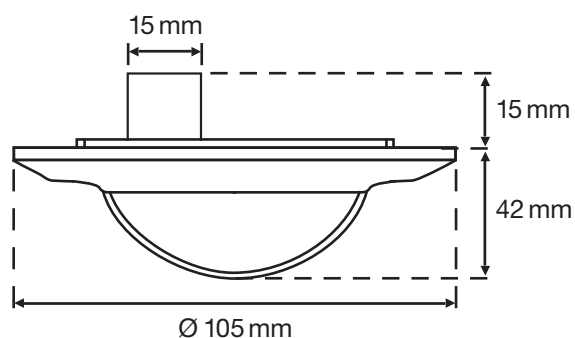

Schemat elektryczny

