

DALI-2 gateway adresserbar, 2-kanals

550-00370

E-Nr.: 1710981

4 års
garanti

Den helt adresserbara DALI-2-gatewayen med 2 kanaler gör det möjligt att ansluta upp till 128 DALI-enheter till en Niko Home Control-installation. Adressering och programmering av DALI-enheterna görs inifrån Niko Home Control-programmeringsprogramvaran och ingen tidigare DALI-kunskap krävs. Var och en av DALI-enheterna kan konfigureras och styrs separat, utan användning av någon annan DALI-programvara eller gränssnitt. Modulen har inbyggd strömförsörjning, så ingen specifik DALI-strömförsörjning behövs för DALI-bussen.

Stöd för DALI-enhetstyper (reglerdon):

- DT0 (Lysrör, reglerdon)
- DT1 (Självförsörjningsfunktion för oavbruten drift i nödsituation, reglerdon)
- DT2 (Urladdningslampa HID, reglerdon)
- DT3 (Lågspänningshalogenlampor, reglerdon)
- DT4 (Glödlampa, dimmer)
- DT5 (Omvandling till likström, 1–10 V, 0–10 V omvandlare)
- DT6 (LED-lampa, reglerdon)
- DT7 (Strömställning, reläreglerdon)

DALI-enhetstyp DT8 (Färg, reglerdon) stöds inte. Färgkontroll är möjligt i DT6-läge om den DALI-2 gateway adresserbar är ansluten till ett DALI-2-LED-drivdon från tredje part som kan konfigureras i ett dubbelt DT6-driftläge. I den här inställningen används två DALI-2-adresser: en som styr ljusintensiteten och en annan som ställer in färgtemperaturen. Mer information finns på guide.niko.eu.

Tekniska data

DALI-2 gateway adresserbar, 2-kanals.


- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Matningsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Utspänning (SEC): DALI
- Anslutningsklämmor
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
- Maximal standby effektförbrukning: 1,9 W
- DIN-mått: 4E
- Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Märkning: CE



niko

550-00370 - 10-05-2025

Dimensioner

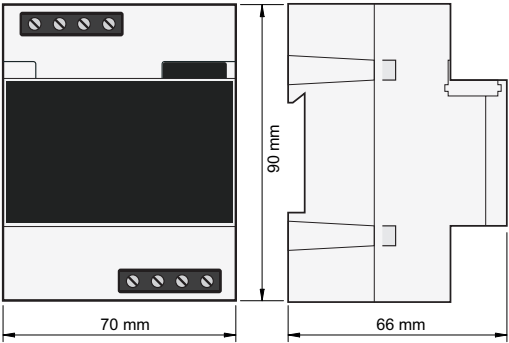

Kopplungsschema

