

Détecteur de présence ou d'absence, KNX, 4 éléments PIR, 22 m, à encastrer

Détecteur de présence ou d'absence KNX, 360°, 4 éléments PIR, 22 m, à encastrer, rond ou carré

- Combinaison maître / esclave possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres
- Détection très bonne et sensible


Détecteur de présence pour utilisation dans les salles de réunion, les bureaux, ...

- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC



Ce détecteur existe dans les variantes suivantes :


	Référence
rond	351-25039
carré	351-25038




Données techniques

Code de référence	351-25039 (rond) / 351-25038 (carré)
Dimensions en mm	Ø 120 x 48 (rond) / 88 x 88 x 47 (carré)
Dimensions visibles en mm	Ø 120 x 37 (rond) / 88 x 88 x 35 (carré)
Tension d'alimentation	30 Vdc (bus KNX)
Consommation	0,5 W
Angle de détection	360°
Portée de détection IR	16 m au maximum, à une hauteur de 3 m
Temporisation de déconnexion	1 s – 255 h
Degré de protection	IP20
Classe de protection	Appareil de classe III
Hauteur de montage	2 – 8 m
Température ambiante	-20 – 40° C
Montage	à encastrer
Marquage	CE

Dimensions

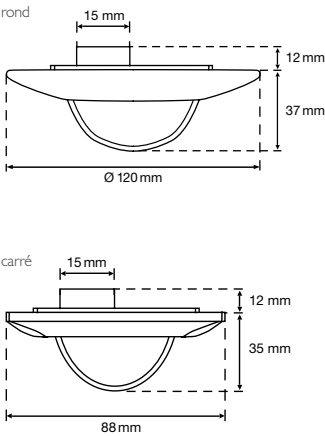

Zone de détection



<div> <div></div> <div>3 m</div> </div>	<div> <div></div> <div>360°</div> </div>			
2 m	5 m	6 m	12 m	
3 m	7 m	8 m	16 m	
4 m	9 m	9 m	18 m	
5 m	10 m	10 m	20 m	
6 m	10 m	11 m	22 m	
7 m	10 m	11 m	22 m	
8 m	10 m	11 m	22 m	