

# Gewikkelde 300W-bloktransformator (klemaansluitingen)


Deze gewikkelde transformator (300 W) wordt gebruikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V - ZLVS). Aan primaire zijde is de transformator voorzien van twee schroefklemmen voor draad met een doorsnede van 6 mm<sup>2</sup>, aan secundaire van vier schroefklemmen voor draad met een doorsnede van 6 mm<sup>2</sup>. CE-gemarkeerd. Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 61558-2-6.



**320-00006**

**4** year  
warranty

## Gewikkelde 300W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

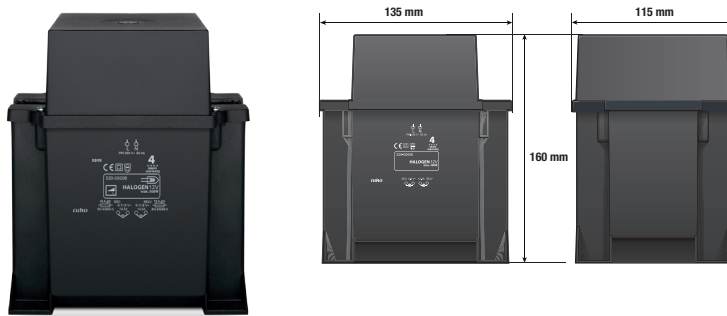

Deze gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 300 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningslampen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator wordt aan primaire zijde met twee en aan secundaire zijde met vier schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad. De bevestigingsvoetjes zijn bijgeleverd.

Gewikkelde 300W-bloktransformator (met klemaansluitingen). gewikkelde transformator: met faseaansnijding en universele dimmers

- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 6 mm<sup>2</sup> per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 4 x 6 mm<sup>2</sup> per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 2
- Uitgangsspanning: 11,6 Vac
- Maximale belasting: 300 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +25 °C
- Montage: opbouw
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-armaturen
- Afwerkingskleur: black
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE

