

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 16 m, eckig

26003

4 Jahre Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage.  
 Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedinung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet.  
 Farbausführung: weiss  
 Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8 m)



DALI

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	26003
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	DALI Broadcast
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Maximale Stromaufnahme	174 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen	1
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25351	P-IR DALI Handsender
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25324	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

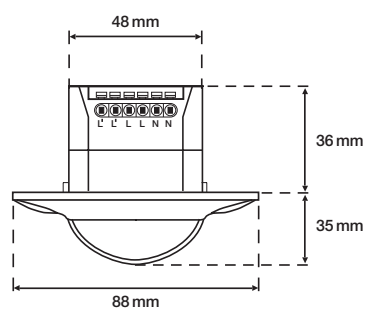

## Anschlussplan

