

Oriëntatieverlichting met warm witte leds, Niko Invisible, white coated

154-10385

4 jaar
garantie

Deze oriëntatieverlichting met warm witte leds in Niko Invisible design voegt subtiële zichtbaarheid toe in gangen en langs trappen waar trapverlichting of ganglicht nodig zijn.

De led biedt lichtsterkte in vier niveaus: uit (0), een zachte gloed die net zichtbaar is in het donker maar de slaap niet verstoort, voor gebruik in slaapkamers (1), een felle gloed die zichtbaar is in normaal verlichte kamers als de woonkamer (2), en een heldere gloed die de omgeving subtiel verlicht (3 - standaardinstelling).

Een professional kan de afwerkingsset personaliseren, zodat die mooi past bij of, voor een ultrastrakke look, volledig opgaat in de omgeving. Zo kan hij bijvoorbeeld afgewerkt worden met een behangpapier of verflaag naar keuze. En dankzij de lakafwerking in de kleur white coated, kan je de afwerkingsset zelfs gebruiken zonder bijkomende afwerking.


Er bestaan bijhorende Niko Invisible installatiekits voor metselwerk en gipskarton, en een klokboor die het monteren in gipskarton gemakkelijker maakt.

- Minimalistisch architecturaal design
- Gaat op in de muur
- Enkel de kenmerkende cirkelvormige omtrek is zichtbaar
- Niko kwaliteit
- Homogene sfeerverlichting
- Vier instellingen voor lichtsterkte

Technische gegevens

Oriëntatieverlichting met warm witte leds, Niko Invisible, white coated.

- Ledkleur: wit
- Kleurtemperatuur: 2700 K (warm wit)
- Beschermingsgraad: IP41
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Verlichtingselement
 - de sokkel is uitgerust met 5 leds die samen een lichtsterkte in vier niveaus bieden: uit (0), een zachte gloed die net zichtbaar is in het donker maar de slaap niet verstoort, voor gebruik in slaapkamers (1), een felle gloed die zichtbaar is in normaal verlichte kamers als de woonkamer (2), en een heldere gloed die de omgeving subtiel verlicht (3)
 - de lichtintensiteit kan met een sleufschroevendraaier aangepast worden op de voorzijde van de sokkel
- Omgevingstemperatuur: -5 – +40 °C
- Gewicht: 60 g
- Markering: CE

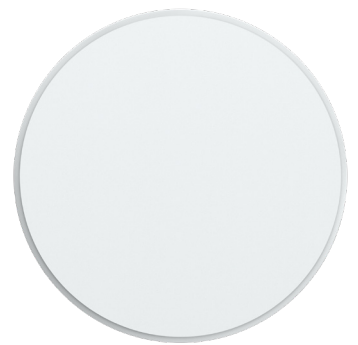

niko



Afmetingen

