

Detektor pohybu 230V AC, 360°, 1-kanálový, 26 m, na zapustenú montáž, okrúhly


351-25065

4 year warranty

1-kanálový detektor pohybu na zapustenú montáž je vhodný na zapínanie a vypínanie interiérového osvetlenia. Svetlo môžete vždy zapnúť pomocou NO tlačidla (230 V AC) (objednať samostatne). Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia.



Oblasť snímania

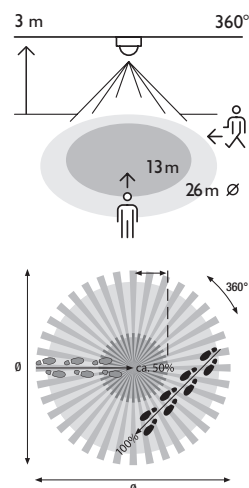

2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m



230 V



master or
stand-alone



360 °



ø 26 m z
výšky 8 m



2 – 8 m

zápustná
alebo
povrchová
montáž

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25065
Konfigurácia	master alebo samostatné zariadenie
Vstupné napätie	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Výstup detektora	230 V (ON/OFF)
Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximálna záťaž žiaroviek ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi)	350 W
Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V	350 W
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	pulse, 10 s – 20 min
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	\varnothing 26 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná alebo povrchová montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	50 mm
Rozmery (V x Š x H)	105 x 105 x 86 mm
Max. prierez vodičov	NA
Stupeň ochrany	IP20
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov
351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž

Rozmery

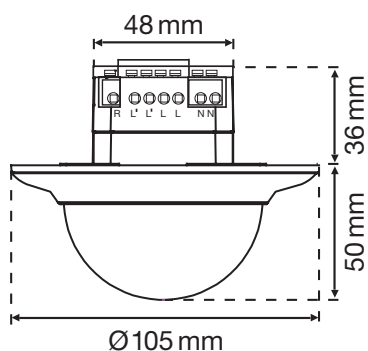


Schéma zapojenia

