

Mini detektor pohybu s 2 PIR prvkami, 16 m, zapustená montáž s pružinovými svorkami

351-25010

4 roky záruka

Mini detektor pohybu s dvomi PIR prvkami je kompatibilný iba s KNX. Programuje sa prostredníctvom softvéru (napr. ETS4). Tento detektor môže vypínať a zapínať dva kanály. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia.


- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Veľmi kompaktný dizajn
- Vysoká úroveň IP (IP54)

Detektor pohybu na použitie v toaletách, šatniach a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Detektor je možné namontovať dvomi spôsobmi:
 - Zapustene do stropu (dizajn)
 - Mierne vyčnievajúci z krytu (max. dosah)
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX



master



360°



polkruhovú,
16 m z výšky
3 m



2 – 5 m



zápustná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25010
Konfigurácia	master
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX-bus
Výstup detektora	KNX
Intenzita svetla	5 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	polkruhová, 16 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 5 m
Priemer vrtáka	37 mm
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	8 mm
Rozmery (V x Š x H)	44 x 44 x 51 mm
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

351-25013	Súprava na zapustenú montáž
-----------	-----------------------------

Rozmery

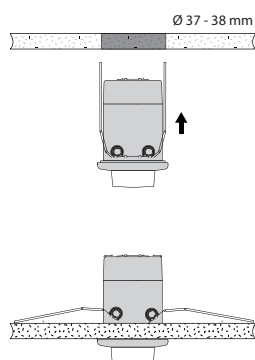


Schéma zapojenia