

Detektor pohybu, KNX®, 2 kanály, 8 m, IP54, na zapustenú montáž

351-25010

4 roky
záruka


- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Veľmi kompaktný dizajn
- Vysoká úroveň IP (IP54)

Detektor pohybu na použitie v toaletách, šatniach a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Detektor je možné namontovať dvomi spôsobmi:
 - Zapustene do stropu (dizajn)
 - Mierne vyčnievajúci z krytu (max. dosah)
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie



Oblasť snímania

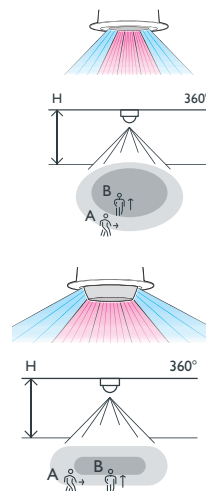

H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX®



master/
secondary



360°



ø 8 m z
výšky 4 m



2 – 5 m



zápustná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25010
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	2 kanály
Oneskorenie vypnutia	1 s – 24 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	Ø 8 m z výšky 4 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 5 m
Priemer vrtáka	38 mm
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	44 x 44 x 8 mm
Rozmery (VxŠxH)	44 x 44 x 51 mm
Stupeň ochrany	IP54
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	ETS softvér
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
351-25320	IR diaľkové ovládanie
351-25310	IR diaľkové ovládanie pre používateľov
351-25420	Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela

Rozmery

