

Højloftsensor, DALI, 360°, 32 m, planforsænket, sekundær

941-7620300

DK typenummer: 41-762

E-Nr.:3467601939

4 års
garanti

Denne DALI højloftsensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på følgende DALI mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785.


Farve: hvid

Kompatible mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781, 41-784

- Alt-i-en løsning
- Stor rækkevidde på 32 m
- Den adresserbare DALI-bus sikrer hurtig og fleksibel installation
- Udskiftning af en defekt DALI-ramme uden omprogrammering



Rækkevidde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



sekundær



360°



Ø 32 m ved
monteringshøjde
på 8 m



4 – 8 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-7620300
Kompatible mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781, 41-784
Forsyningsspænding	via DALI bus
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	4 – 8 m
Huldiameter	88.5 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9360300	IR-dongle til smartphone
941-9340300	IR-fjernbetjening
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

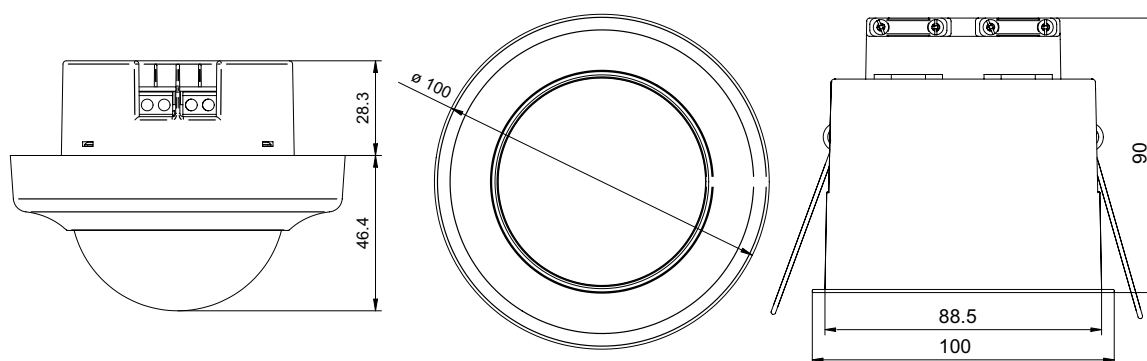

Tilslutningsskema

