

# Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control

**550-00130**

E-Nr.: 1710640

**4** års  
garanti

Denna aktor kan styra tre motorstyrda applikationer, t.ex. jalousier, gardiner eller markiser. Genom att trycka på knappen kan man också styra varje motor manuellt. Motorens körtid kan ställas in med programmeringsmjukvaran. Med den här aktorn kan man sammankoppla en neutral-ledare för att hålla ordning på tråddragningen i elskåpet. Motoraktorn är utrustad med LED-indikeringar för status av aktorn samt respektive kanal.

## Tekniska data

Motoraktor 3 x 230/6 för Niko Home Control.

- Funktion: Motormodulen kan driva tre tillämpningar som är motorstyrda, som t.ex. jalousier, gardiner eller persienner.

Varje modul kan driva upp till tre motorer. De önskade öppnings- och stängningstiderna kan anges via programmeringsprogramvaran. Det garanterar att jalousins exakta läge alltid är känt och låter dig ange det läge som du föredrar. Knapparna "D" kan användas för att manuellt aktivera eller avaktivera motorena från motormodulen via energieffektiva bistabila reläer i modulen. Reläets status ändras bara när en datapuls genereras av kontrollern eller av en av brytarknapparna. Kom ihåg att den manuella aktiveringen eller avaktiveringen endast är tillfällig och kommer att upphävas av nästa buskommunikation.

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet.


- endast 1 fas per motormodul bör anslutas
- omkopplingsfördröjning: 0,5 s
- maximalt tillåtet antal motorer: 3
- maximalt 6 A per utgång
- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Matningsspänning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Maximal MCB-klass: 16 A (begränsad av nationella installationsregler)
- Anslutningsterminaler: 2 x 8 skruvplintar
- Anslutningsklämmor
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> eller 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> eller 1 x 4 mm<sup>2</sup> tråd per anslutningsterminal
- DIN-mått: 4E
- Mått (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
- Märkning: CE



**niko**

550-00130 - 10-05-2025

## Dimensioner

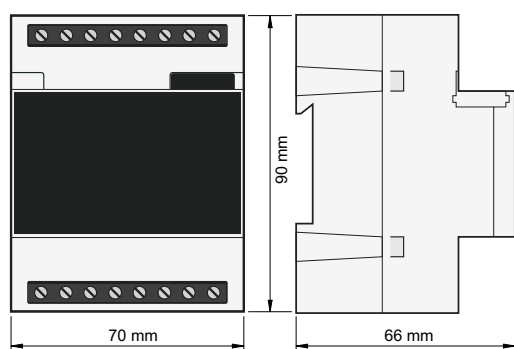

## Kopplungsschema

