


Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle

Diese kompakte Video-Außensprechstelle ist mit einer hochauflösenden Kamera, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Die Kamera mit integrierten Infrarot-LEDs bietet eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht (Wiedergabe in Schwarzweiß). Sie können das Gerät mit einem Typenschild (optional aus gravierbarem PMMA-Kunststoff) personalisieren. Die wartungsfreien Tasterkontakte garantieren eine lange Nutzungsdauer. Das Türschloss kann mit dem Zugangskontrollmodul (empfohlen) oder direkt mit der Video-Außensprechstelle verbunden werden.

Sie können die Anrufe von Ihrer Video-Außensprechstelle auf Ihrem Smartphone über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) erhalten.




Diese Video-Außensprechstelle benötigt das Zugangskontrollmodul 510-21400, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Ergänzen Sie Ihr Zugangskontrollsystem um die Video-Innensprechstelle 510-50000.

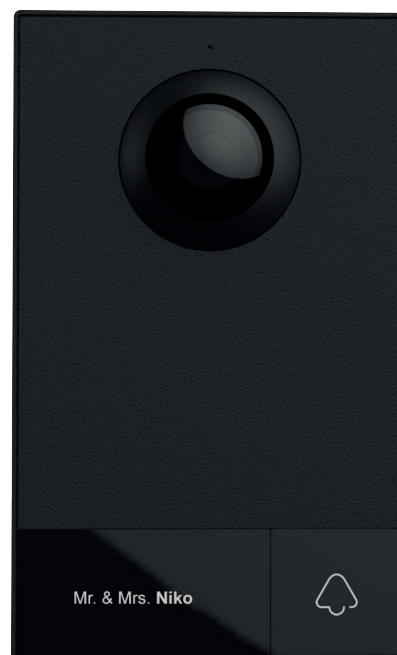

510-31001

4 year
warranty

Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle

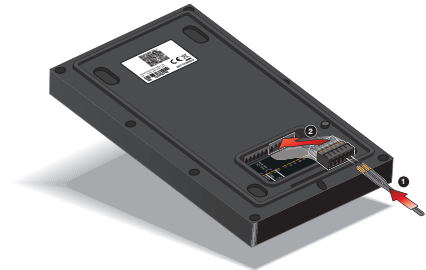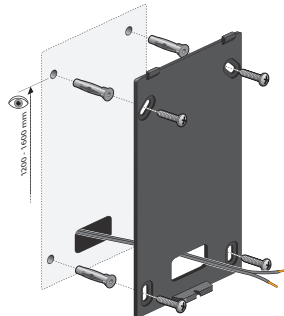

Diese Video-Außensprechstelle ist mit einer hochauflösenden Kamera, einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet. Die Kamera mit integrierten Infrarot-LEDs bietet eine bessere Sichtbarkeit bei Nacht (Wiedergabe in Schwarzweiß). Sie können das Gerät mit einem Typenschild (optional aus gravierbarem PMMA-Kunststoff) personalisieren. Die wartungsfreien Tasterkontakte garantieren eine lange Nutzungsdauer. Das Türschloss kann mit dem Zugangskontrollmodul (empfohlen) oder direkt mit der Video-Außensprechstelle verbunden werden.

Sie können die Anrufe von Ihrer Video-Außensprechstelle auf Ihrem Smartphone über die Niko-Zugangskontroll-App (Android oder iOS) erhalten.

Diese Video-Außensprechstelle benötigt das Zugangskontrollmodul 510-21400, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Ergänzen Sie Ihr Zugangskontrollsystem mit der Video-Innensprechstelle 510-50000.

Kompakte 2-drahtige Video-Außensprechstelle.

- Mikrofon: Lautstärke und Aufnahmesensibilität des Mikrofons lassen sich manuell einstellen
- Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: +50 °C
- Farbausführung: black
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (HxBxT): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Kennzeichnung: CE

