

Bewegingsmelder 180°, tweedraads


Bewegingsmelder, 180°, max +/- 8 m reikwijdte, voor inbouw

- Duurzaam
- Compact
- Eenvoudige aansluiting
- Past in elke Niko afdekplaat



Bewegingsmelder voor residentieel gebruik in kleinere ruimten, toiletten, bergingen, kelders


- Verlichting blijft ingeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- Via de geïntegreerde timer kan de uitschakelvertraging geregeld worden.
- De drukknop bovenaan kan gebruikt worden om de verlichting 4u in te schakelen
- Enkel maar geschikt voor 230 V gloei- en halogeenlampen!

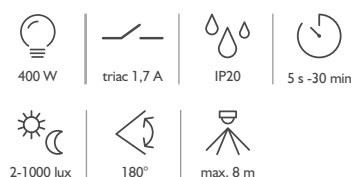


Technische gegevens

Referentiecode	XXX-7804X
Master/slave	master
Inclusief	actor + sensor
Kleur	alle kleuren mogelijk
Mogelijkheid externe drukknop	ja
Afmetingen	geleverd op vooraf gemonteerde sokkel (45 x 45)
Voedingspanning	230 Vac \pm 10 %
Relaiscontact	1,7 A, triac
Maximale belasting	gloeilampen, 230V-halogenelampen (400 W)
Detectiehoek	180°
Detectiebereik	8 m
Montagehoogte	0,8 – 1,2 m
Lichtgevoeligheid	2 – 1000 lux
Uitschakelvertraging	5 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	bij werking: 0 °C – 40 °C bij opslag en transport: -25 °C – 70 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-2

Afmetingen

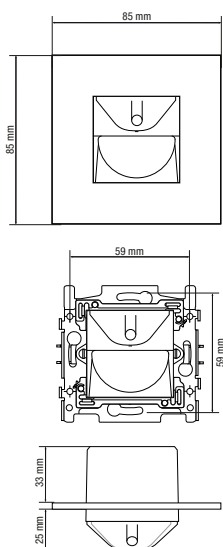

Aansluitschema



Detectiegebied

