

Swiss Garde 360 Plus 16 m, carré, noir

25190

4 ans de garantie

Détecteur de mouvement 360° avec une zone de détection maximale de \varnothing 16 m pour montage encastré au plafond, 1 canal.


Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.

Couleur de finition: noir

- Idéal pour toutes les applications standard (zones de passage), telles que les cages d'escalier, les sous-sols, les parkings souterrains, etc.
- Très bon rapport qualité/prix pour les applications standard



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	\varnothing 10 m	\varnothing 5 m
2.5 m	\varnothing 12 m	\varnothing 6 m
3 m	\varnothing 14 m	\varnothing 7 m
3.5 m	\varnothing 16 m	\varnothing 8 m
4 m	\varnothing 16 m	\varnothing 8 m
5 m	\varnothing 16 m	\varnothing 8 m
6 m	\varnothing 16 m	\varnothing 8 m



230 V



stand-alone



360°



\varnothing 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 6 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25190
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25400	Cadre AP Swiss Garde, carré
25421	Cadre AP IP44 Swiss Garde, rond
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort
25336	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc
25337	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir
25324	Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
3331	Grille de protection

Dimensions

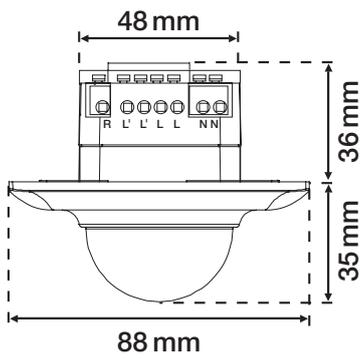


Schéma de câblage

