

# Infra Garde 360 UP Akustik

3322


4 Jahre  
Garantie

360° Akustik-Deckenmelder für Unterputzmontage mit  $\varnothing$  24 m Erfassungsbereich.  
Bewegungsmelder mit Dual-Technologie (PIR und Akustik) und erhöhter Reichweite. Ideal für  
Toiletten, Umkleidekabinen etc. Externer Schalter (ON).  
Farbausführung: weiß

- Ideal, dank Kombination von PIR und Akustik Technologie für Toiletten, Umkleieräume etc.
- Grosser 20m Erfassungsbereich mit 3 PIR-Sensoren



## Erfassungsbereich



2.5 m	18 m
3 m	20 m
3.5 m	22 m
4 m	24 m



230 V



stand-alone



360°



$\varnothing$  20 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 4 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	3322
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4.35 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 4,35 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	1000 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	30 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	$\varnothing$ 20 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 37 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 68 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

3331 Schutzgitter

## Abmessungen

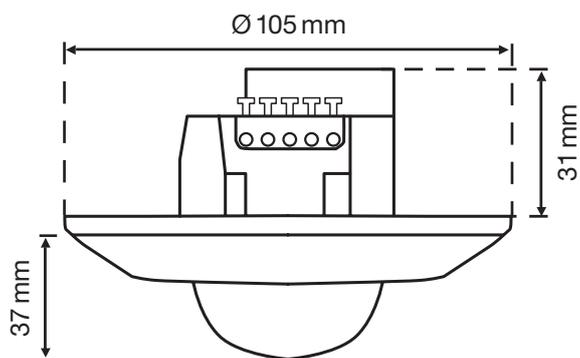

## Anschlussplan

