

Infra Garde 360 AP 16 m

3327


4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder für Deckenmontage.
Preisgünstiger Bewegungsmelder für einfache Anwendungen.
Farbausführung: weiss

- Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich bis Ø 16 m
- 3 IR-Sensoren für dichtes Erfassungsnetz, inkl. Linsenschutz
- Preisgünstiger Standard Melder für einfache Anwendungen



Erfassungsbereich



H	A Across
2.5 m	Ø 10 m
3 m	Ø 12 m
3.5 m	Ø 14 m
4 m	Ø 16 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 12 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 4 m



Aufputz

niko

3327 - 12-04-2025


Technische Daten

Artikelnummer	3327
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 4,35 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	250 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	100 W
Maximale Last LED-Lampen	100 W
Maximale Last LED-Treiber	100 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	250 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	8 s – 7 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 12 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	0 – 45 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 4 m
Abmessungen (HxBxT)	124 x 124 x 63 mm
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer
Kennzeichnung	CE

Zubehör

3331 Schutzgitter

Abmessungen

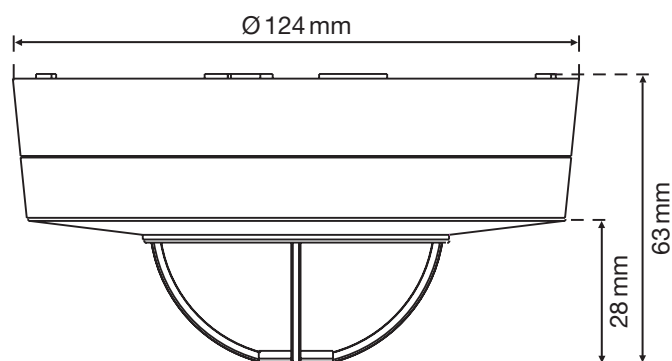

Anschlussplan

