


Vernetzter Dimmer, Sockel 3 - 200 W, 2-drahtig, Zigbee® Swiss line

101-72211-41

4 Jahre
Garantie

Der vernetzte Zigbee®-Dimmer Swiss line enthält einen Dimmerkontakt zur Bedienung der Beleuchtung. Er enthält einen Sender und einen Empfänger, die drahtlos mit dem drahtlosen intelligenten Hub für Niko Home Control kommunizieren.

Sie können den vernetzten Dimmer als Ersatz für einen herkömmlichen Schalter verwenden. Er ist mit einer Erweiterungsklemme versehen, sodass er, in Kombination mit einem herkömmlichen Taster, problemlos Mehrweg- oder Kreuzschalter ersetzen kann. Der vernetzte Dimmer kann seinen eigenen Kontakt schalten. Durch das Hinzufügen des drahtlosen intelligenten Hubs für Niko Home Control lassen sich zusätzliche Funktionen mit der Niko Home Control-Programmiersoftware konfigurieren. Zum Beispiel kann er in eine Raumstimmung oder Alles-aus-Funktion aufgenommen werden. Die Bedienung kann von seinem integrierten Kontakt getrennt werden. So sind Sie bei der separaten Konfiguration des Schaltkontakts und der Bedienungen über die Programmiersoftware vollkommen flexibel. Der vernetzte Zigbee®-Dimmer Swiss line wird mit einem Adapterrahmen-Set und einem weißen Übergangsrahmen mit den Außenmaßen 60 x 60 mm geliefert.

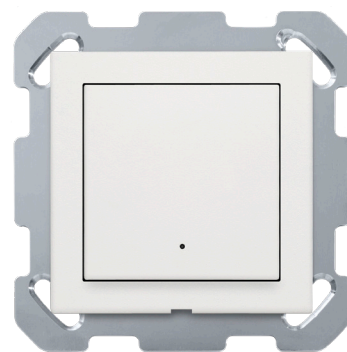

Technische Daten

Vernetzter Dimmer, Sockel 3 - 200 W, 2-drahtig, Zigbee® Swiss line


- Montageart: Unterputzdose
- Montagehöhe: 110 - 120 cm
- Ändern der Einstellungen:
 - Stand-Alone-Modus: Tasten auf der Vorderseite, hinter der Abdeckung
 - Vernetzter Modus: Niko Home Control-Programmiersoftware oder Niko Home App
- Max. Kabellänge Erweiterungsschalter: 50 m
- Maximale Reichweite (von Dimmer zu intelligentem Hub): 10 m
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Last: 200 W / 200 VA
- LED-Farbe: weiß
- Schutzart: IP20
- Einbautiefe: 40 mm
- Maximale Anzahl pro Installation: 50 angeschlossene Zigbee®-Geräte
- Kennzeichnung: CE
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximale Hochfrequenzleistung: 10 dBm
- Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
- Systemkompatibilität: talks with Homey (Zigbee®)
- Umgebungstemperatur: 0 – 35 °C
- Erforderlicher Unterputzdosentyp
 - Tiefe: 40 mm (einschließlich Verdrahtungsraum)

niko

- Schraubbefestigung: 78 mm diagonal (für Einzelanwendung)
- Innendurchmesser der Dose: min. 60 mm
- Mittenabstand bei mehreren Dosen horizontal: 60 mm
- Mittenabstand bei mehreren Dosen vertikal: 60 mm
- Gewicht: 92 g
- Leiterquerschnitt: – 1 x 2,5 mm² pro Anschlussklemme
- Abmessungen (HxBxT): 77 x 77 x 30.9 mm
- Prüfzeichen: Zigbee Certified Product



Abmessungen

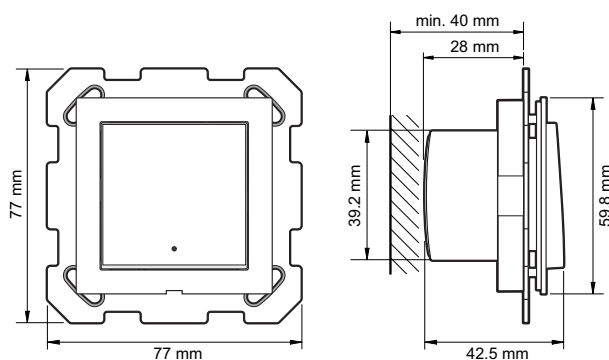

Anschlussplan

