

Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 16 m, eckig

26003

4 Jahre Garantie

DALI-Broadcast Version 360° mit bis zu ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage. Master-Präsenzmelder für DALI-Systeme (Broadcast). Konstantlichtregelung für 1 Zone. Einfache Inbetriebnahme über App, Fernbedinung oder Regler. Max. 10 Sekundär-Melder werden über ein Steuerkabel verdrahtet. Farbausführung: weiß Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für alle DALI Broadcast Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen DALI Master und Sekundär-Geräte verwendbar
- Konstantlichtregelung und Standby-Funktion
- Integrierte DALI Spannungsversorgung für max. 100 mA Last / 50 DALI-Vorschaltgeräte



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ø 10 m | ø 5 m | ø 4 m |
| 2.5 m | ø 12 m | ø 6 m | ø 5 m |
| 3 m | ø 14 m | ø 7 m | ø 6 m |
| 3.5 m | ø 16 m | ø 8 m | ø 7 m |
| 4 m | ø 16 m | ø 8 m | ø (8 m) |
| 5 m | ø 16 m | ø 8 m | ø (8 m) |
| 6 m | ø 16 m | ø 8 m | ø (8 m) |



DALI

Master

360°

ø 14 m bei einer Höhe von 3 m

2 – 6 m

Unterputzdose

niko


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 26003 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 25458, 25459, 25464, 25469 |
| Konfiguration | Master |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | DALI Broadcast |
| Maximale Stromaufnahme | 0.4 W |
| Maximale Stromaufnahme | 174 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Maximale Last LED-Lampen | 300 W |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Maximale Anzahl der dimmbaren Zonen | 1 |
| Ausschaltverzögerung | 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | ø 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | 0 – 45 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 6 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 88 x 88 x 35 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 71 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|--|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25351 | P-IR DALI Handsender |
| 25400 | AP Rahmen quadratisch Swiss Garde |
| 25336 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß |
| 25337 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz |
| 25411 | Einbaudose mit Federklemmen |
| 3331 | Schutzgitter |

Abmessungen

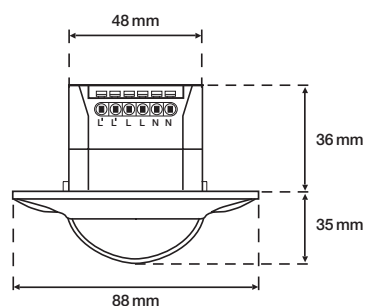

Anschlussplan

